



Образец 3

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село
Славеево, община Добричка

От „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД (наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ 103 591 328, представлявано от Ангел Илиев Ушев – управител (име,
длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката за участие в обявената от Вас обществена поръчка „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 116 590,47 (сто шестнадесет хиляди петстотин деветдесет лева и 47 ст.) лева без ДДС и 139 908,57 (сто тридесет и девет хиляди деветстотин и осем лева и 57 ст.) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс от 116 615,24 лв. (сто и шестнадесет хиляди шестстотин и петнадесет лева и 24 стотинки) без включен ДДС или 139 938,29 лв. (сто тридесет и девет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и 29 стотинки) с включен ДДС. Участник, предложил цена по-висока от осигурения финансов ресурс, ще бъде отстранен от участие.

Предложената цена за вид дейност не може да е по-ниска от 0,01 лв.

При несъответствие между изписаното с цифри и с думи за вярно се приема изписаното словом.

При установена разлика между предлаганата цена без включен ДДС и изчислената цена с добавен ДДС, за вярна се приема стойността без ДДС.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи са използвани следните показатели:

33ЛД

1. Часова ставка – 3,50 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда - 70 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията - 20 %

33ЛД



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- 4. Доставно-складови разходи – 2 %
- 5. Печалба - 3 %

- Единичните цени на видовете строителни работи са формирани на база анализи на всички офертни видове строителни и монтажни работи. Прилагаме анализите на единичните цени към настоящото ценово предложение.

- Гарантираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията на поръчката, включват всички разходи за извършване на съответния вид работа и няма да се променят при изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка.

- Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка видове строителни работи.

- Известно ми е, че Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка, като при установени аритметични грешки участникът се отстранява от обществената поръчка.

- Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Приложения:

Приложение №1 – Подробна количествена и стойностна сметка по образец на Възложителя;

Приложение №2 - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в количествено-стойностната сметка.

Дата	16/ 01/ 2019
Име и фамилия	Ангел Ушев
Длъжност	Управител
Подпис и печат	



33ЛД

СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦА "ПЪРВА", С. СЛАВЕЕВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОБРИЧКА

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена, лв.	стойност без ДДС, лв.
СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ					
1	Разваляне асфалтова настилка, вкл.рязане	м ²	69,50	1,18	82,01
2	Разваляне трошенокаменна настилка	м ³	27,80	2,50	69,50
3	Направа хоризонтален сондаж гл.водопровод ф 90, вкл. лента за трасиране	м	810,00	97,54	79 007,40
4	Направа хоризонтален сондаж за СВО ф 32	м	246,00	61,70	15 178,20
5	Направа тесен изкоп с Н≤ 2 м механизизирано, вкл.натоварване на транспорт	м ³	118,85	1,98	235,31
6	Направа тесен изкоп с Н≤ 2 м ръчно	м ³	13,21	18,28	241,39
7	Укрепване изкоп	м ²	285,60	3,65	1 042,44
8	Направа пясъчна възглавница 10см.	м ³	6,95	23,12	160,68
9	Обратен насип с пясък 15см.	м ³	10,43	23,12	241,03
10	Обратна засипка с материали от група А-1, А-2-4, А-2-5 с максимален размер на зърната 75 мм, степен на уплътнение 98% по Проктор	м ³	69,50	28,92	2 009,94
11	Уплътняване на насип с пневматична трамбовка на пластове през 20 см	м ³	158,18	1,29	204,05
12	Основа от трошенокаменни материали с непрекъсната зърнометрия 0/63 мм - 40 см	м ³	27,80	28,92	803,98
13	Основа от битумизиран трошен камък - 10см	м ³	6,95	235,90	1 639,51
14	Доставка и полагане асфалтобетон, непълтна смес 6 см	м ²	69,50	16,09	1 118,26
15	Засипване изкоп з.п. механизизирано	м ³	43,50	1,48	64,38
16	Извозване излишни земни маси до 15км.	м ³	154,64	2,78	429,89
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ					
17	Доставка и монтаж ПЕ тръба ф 90, PN10, PE 100RC , вкл.изпитание	м	790,00	8,02	6 335,80
18	Доставка и монтаж ПЕ тръба ф 125, PN10, PE 100RC , вкл.изпитание	м	20,00	14,47	289,40
19	Доставка и монтаж ПХ 70/80, надземен, компл. , вкл.изкоп и опорен блок	бр	4,00	317,63	1 270,52
20	Доставка и монтаж намапител Ф80/60	бр	5,00	3,89	19,45
21	Доставка и монтаж ПЕ тройник 125/90	бр	1,00	20,78	20,78
22	Доставка и монтаж ПЕ тройник 90	бр	3,00	8,59	25,77
23	Доставка и монтаж ПЕ тройник 90, ел.зав.	бр	5,00	8,59	42,95
24	Доставка и монтаж ПЕ тапа 90	бр	1,00	4,28	4,28
25	Доставка и монтаж ПЕ фл. накрайник Ф90	бр	5,00	5,25	26,25
26	Доставка и монтаж ПЕ фл. накрайник Ф125	бр	2,00	8,25	16,50
27	Доставка и монтаж свободен фланец DN80	бр	5,00	16,13	80,65
28	Доставка и монтаж свободен фланец DN125	бр	2,00	25,95	51,90
29	Доставка и монтаж универсален фл. Адаптор Ф 80	бр	7,00	42,42	296,94
30	Доставка и монтаж СК DN 80 с охр. гар.	бр	6,00	154,45	926,70
31	Доставка и монтаж СК DN 125 с охр. гар.	бр	2,00	296,71	593,42
32	Доставка и монтаж универсален фл. Адаптор Ф 125	бр	2,00	67,14	134,28
33	Доставка и монтаж ПЕВП тръба ф 32, PN10, PE 100RC	м	246,00	1,35	332,10
34	Доставка и монтаж ПЕ коляно Ф 32 / 90°	бр	29,00	3,15	91,35

33ЛД

33ЛД

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена, лв.	стойност без ДДС, лв.
35	Доставка и монтаж ТСК Ф 3/4" с охр. гар.	бр	29,00	77,81	2 256,49
36	Доставка и монтаж ПЕ скоба водовземна Ф 90/32	бр	29,00	38,53	1 117,37
КОНТРОЛНИ И ИЗПИТВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ					0,00
37	Дезинфекция на водопровод	м	810,00	0,16	129,60
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС до 116 615,24 лв.				116 590,47 лв.
	ДДС 20%				23 318,10 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС до 139 938,29 лв.				139 908,57 лв.

Дата: 16.01.2019 год.

Управ.

33ЛД

33ЛД

СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦА
"ПЪРВА", С.СЛАВЕЕВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОБРИЧКА

АНАЛИЗИ

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ							
N.1	Анализ	Разваляне асфалтова настилка, вкл.рязане	м2				
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0,0100	30,00	1	0,30
		БАГЕР С ЧУК	мсм	0,0030	200,00	1	0,60
							0,90
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	0,0100	3,50	1	0,04
							0,04
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20			0,18
		доп.р-ди труд (%)		70			0,03
		всичко преки					0,94
		общо допълнителни р-ди					0,21
		начисления (%)		3			0,03
		Обща цена :					1,18

N.2	'8103132200	Разваляне трошенокаменна настилка	м3				
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,0028	150,00	1	0,42
		Багер с чук	мсм	0,0067	200,00	1	1,34
							1,76
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0536	3,50	1	0,19
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20			0,35
		доп.р-ди труд (%)		70			0,13
		всичко преки					1,95
		общо допълнителни р-ди					0,48
		начисления (%)		3			0,07
		Обща цена :					2,50

N.3	анализ	Направа хоризонтален сондаж гл.водопровод ф 90, вкл.лента за трасиране	м				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ЛЕНТА ЗА ТРАСИРАНЕ	м	1,0150	0,05	1	0,05
							0,05
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		СОНДАЖНА МАШИНА- GRUNDOMAT	мсм	0,0800	800,00	1	64,00
							64,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	1,5000	3,50	1	5,25
		РАБОТНИК	ч.ч.	1,5000	3,50	1	5,25
							10,50
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,00
		доп.р.механизация (%)		20			12,80
		доп.р-ди труд (%)		70			7,35

33ЛД

33ЛД

33ЛД

		всичко преки					74,55
		общо допълнителни р-ди					20,15
		начисления (%)		3			2,84
		Обща цена :					97,54

N.4	анализ	Направа хоризонтален сондаж за СВО Ø 32	м				
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		СОНДАЖНА МАШИНА- GRUNDOMAT	мсм	0,0500	800,00	1	40,00
							40,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	1,0000	3,50	1	3,50
		РАБОТНИК	ч.ч.	1,0000	3,50	1	3,50
							7,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20			8,00
		доп.р-ди труд (%)		70			4,90
		всичко преки					47,00
		общо допълнителни р-ди					12,90
		начисления (%)		3			1,80
		Обща цена :					61,70

N.5	СЕК23.032	Направа тесен изкоп с Н≤ 2 м механизирано, вкл.натоварванена транспорт	м ³				
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		БАГЕР	мсм	0,0074	200,00	1	1,48
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30			0,44
		всичко преки					1,48
		общо допълнителни р-ди					0,44
		начисления (%)		3			0,06
		Обща цена :					1,98

N.6	УСН 01-01-0,30	Направа тесен изкоп с Н≤ 2 м ръчно	м3				
		ТРУД :					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		Работник - I ст.	ч.ч.	2,9820	3,50	1	10,44
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		70			7,31
		всичко преки					10,44
		общо допълнителни р-ди					7,31
		начисления (%)		3			0,53
		Обща цена :					18,28

N.7	СЕК23.076	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,0011	220,00	1	0,24
		ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,0009	220,00	1	0,20
		ТАЛПИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0016	250,00	1	0,40

33ЛД

33ЛД

		БОЛТОВЕ, СКОБИ	кг	0,02000	1,30	1	0,03
							0,87
		ТРУД :					
		Работник - I ст.	ч.ч.	0,0750	3,50	1	0,26
		Работник - I ст.	ч.ч.	0,1240	3,50	1	0,43
		Работник - II ст.	ч.ч.	0,2480	3,50	1	0,87
							1,56
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,02
		доп.р-ди труд (%)		70			1,09
		всичко преки					2,43
		общо допълнителни р-ди					1,11
		начисления (%)		3			0,11
		Обща цена :					3,65

N.8	анализ	Направа пясъчна възглавница 10 см	м3				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ПЯСЪК	тона	1,5000	12,00	1	18,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,0030	150,00	1	0,45
		САМОСВАЛ	мсм	0,0200	150,00	1	3,00
							3,45
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	0,0500	3,50	1	0,18
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)					0,00
		доп.р.механизация (%)		20			0,69
		доп.р-ди труд (%)		70			0,13
		всичко преки					21,63
		общо допълнителни р-ди					0,82
		начисления (%)		3			0,67
		Обща цена :					23,12

N.9	анализ	Обратен насип с пясък 15 см	м3				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ПЯСЪК	тона	1,5000	12,00	1	18,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,0030	150,00	1	0,45
		САМОСВАЛ	мсм	0,0200	150,00	1	3,00
							3,45
		ТРУД :					
		РАБОТНИК	ч.ч.	0,0500	3,50	1	0,18
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)					0,00
		доп.р.механизация (%)		20			0,69
		доп.р-ди труд (%)		70			0,13
		всичко преки					21,63
		общо допълнителни р-ди					0,82
		начисления (%)		3			0,67
		Обща цена :					23,12

33ЛД

33ЛД

N.10	анализ	Обратна засипка с материали от група А-1, А-2-4, А-2-5 с максимален размер на зърната 75 мм, степен на уплътнение 98% по Проктор	м3				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ЗЪРНЕСТ МАТЕРИАЛ от група А-1, А-2-4, А-2-5 с максимален размер на зърната 75 мм	м3	1,2000	13,50	1	16,20
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0,0030	150,00	1	0,45
		САМОСВАЛ	МСМ	0,0200	150,00	1	3,00
							3,45
		ТРУД :					
		Работник- I ст.	ч.ч.	1,3000	3,50	1	4,55
							4,55
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)					0,00
		доп.р.механизация (%)		20			0,69
		доп.р-ди труд (%)		70			3,19
		всичко преки					24,20
		общо допълнителни р-ди					3,88
		начисления (%)		3			0,84
		Обща цена :					28,92

N.11	УСН01-01-061	Уплътняване на насип с пневматична трамбовка на пластове през 20 см	м3				
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
	УСН01-01-061	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	МСМ	0,0070	50,00	1	0,35
							0,35
		ТРУД :					
	УСН01-01-061	Работник- I ст.	ч.ч.	0,1400	3,50	1	0,49
							0,49
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20			0,07
		доп.р-ди труд (%)		70			0,34
		всичко преки					0,84
		общо допълнителни р-ди					0,41
		начисления (%)		3			0,04
		Обща цена :					1,29

N.12	АНАЛИЗ	Основа от трошенокаменни материали с непрекъсната зърнометрия 0/63 мм - 40 см	м ³				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ТРОШЕН КАМЪК -0/63мм	м3	1,2000	13,50	1	16,20
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0,0030	150,00	1	0,45
		САМОСВАЛ	МСМ	0,0200	150,00	1	3,00
							3,45
		ТРУД :					

33ЛД

33ЛД

		Работник- I ст.	ч.ч.	1,3000	3,50	1	4,55
							4,55
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)					0,00
		доп.р.механизация (%)		20			0,69
		доп.р-ди труд (%)		70			3,19
		всичко преки					24,20
		общо допълнителни р-ди					3,88
		начисления (%)		3			0,84
		Обща цена :					28,92

N.13	СЕК 26.073	Основа от битумизиран трошен камък - 10см	м ³				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		БИТУМИЗИРАНА ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК	тон	2,4000	80,00	1	192,00
		ВОДА ОТ ВОДОНОСКА	м3	0,0240	2,00	1	0,05
							192,05
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0,0223	500,00	1	11,16
		ВАЛЯК СТАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0,0168	160,00	1	2,69
		ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 22 Т	мсм	0,0144	200,00	1	2,88
		САМОСВАЛ	мсм	0,0480	150,00	1	7,20
							23,93
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1920	3,50	1	0,67
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,0896	3,50	1	3,81
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1080	3,50	1	0,38
							4,86
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		0			0,00
		доп.р.механизация (%)		20			4,79
		доп.р-ди труд (%)		70			3,40
		всичко преки					220,84
		общо допълнителни р-ди					8,19
		начисления (%)		3			6,87
		Обща цена :					235,90
N.14	СЕК 26.093	Доставка и полагане асфалтобетон, непълтна смес 6 см	м ²				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	тон	0,1454	80,00	1	11,64
		БИТУМ	кг	1,0080	1,10	1	1,11
		ВОДА ОТ ВОДОНОСКА	м3	0,0014	2,00	1	0,00
							12,75
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0,0014	500,00	1	0,68
		ВАЛЯК СТАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0,0019	160,00	1	0,30
		ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 22 Т	мсм	0,0019	200,00	1	0,37
		САМОСВАЛ	мсм	0,0029	150,00	1	0,43
							1,78

33ЛД

33ЛД

		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0396	3,50	1	0,14
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,0721	3,50	1	0,25
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,0122	3,50	1	0,04
							0,43
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		0			0,00
		доп.р.механизация (%)		20			0,36
		доп.р-ди труд (%)		70			0,30
		всичко преки					14,96
		общо допълнителни р-ди					0,66
		начисления (%)		3			0,47
		Обща цена :					16,09

N.15	СЕК 01.353	Засипване изкоп з.п. механизирано	м3				
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,0034	150,00	1	0,51
							0,51
		ТРУД :					
		Работник- I ст.	ч.ч.	0,1400	3,50	1	0,49
							0,49
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20			0,10
		доп.р-ди труд (%)		70			0,34
		всичко преки					1,00
		общо допълнителни р-ди					0,44
		начисления (%)		3			0,04
		Обща цена :					1,48

N.16	АНАЛИЗ	Извозване излишни земни маси до 15км.	м3				
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		САМОСВАЛ	мсм	0,0150	150,00	1	2,25
							2,25
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20			0,45
		всичко преки					2,25
		общо допълнителни р-ди					0,45
		начисления (%)		3			0,08
		Обща цена :					2,78

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

N.17	УСН 09-50-066; 8252130108	Доставка и монтаж ПЕ тръба Ø 90, PN10, вкл.изпитание	м				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		КОНЦИ ЗА БЪРСАНЕ	кг	0,0020	3,00	1	0,01
		СПИРТ	л.	0,0044	6,00	1	0,03
		ПЕВП тръби Ф 90мм	м	1,0500	5,70	1	5,99
		ВОДА	м3	0,0094	2,00	1	0,02

33ЛД

33ЛД

33ЛД

							6,05
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА РЕ ТРЪБИ Ф25-90 ММ	мсм	0,0030	25,00	1	0,08
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПОДВИЖЕН 10 KW	мсм	0,0030	25,00	1	0,08
		ЕЛ. СТАНЦИЯ	мсм	0,0017	25,00	1	0,04
		ПОМПА ВИСОКОНАПОРНА	мсм	0,0017	25,00	1	0,04
							0,24
		ТРУД :					
		ЗАВАРЧИК- III ст.	ч.ч.	0,0480	3,50	1	0,17
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0950	3,50	1	0,33
		МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0533	3,50	1	0,19
		МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,0267	3,50	1	0,09
							0,78
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,12
		доп.р.механизация (%)		20			0,05
		доп.р-ди труд (%)		70			0,55
		всичко преки					7,07
		общо допълнителни р-ди					0,72
		начисления (%)		3			0,23
		Обща цена :					8,02

N.18	СЕК23.113	Доставка и монтаж ПЕ тръба ф 125, PN10, РЕ 100RC , вкл.изпитание	м				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		КОНЦИ ЗА БЪРСАНЕ	кг	0,003	3,00	1	0,01
		СПИРТ	л.	0,005	6,00	1	0,03
		ПЕВП тръби ф125мм	м	1,05	10,80	1	11,34
		ВОДА	м3	0,0094	2,00	1	0,02
							11,40
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПОДВИЖЕН 10 KW	мсм	0,008	25,00	1	0,20
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА РЕ ТРЪБИ Ф25-90 ММ	мсм	0,008	25,00	1	0,20
		ЕЛ. СТАНЦИЯ	мсм	0,0017	25,00	1	0,04
		ПОМПА ВИСОКОНАПОРНА	мсм	0,0017	25,00	1	0,04
							0,48
		ТРУД :					
		ЗАВАРЧИК	ч.ч.	0,18	4,45	1	0,80
		МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,0533	3,50	1	0,19
		МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,0267	3,50	1	0,09
							1,08
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,23
		доп.р.механизация (%)		20			0,10
		доп.р-ди труд (%)		70			0,76
		всичко преки					12,96
		общо допълнителни р-ди					1,09
		начисления (%)		3			0,42
		Обща цена :					14,47

N.19		Доставка и монтаж ПХ 70/80, надземен, компл. , вкл.изкоп и опорен блок	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ЗЗЛД

	СЕК23.323	ПОЖАРЕН ХИДРАНТ НАДЗЕМЕН Ф70/80 L2150 K-T	бр.	1,0000	265,00	1	265,00
		БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК 25/25/15	бр.	1,0000	1,50	1	1,50
							266,50
		ТРУД :					
	СЕК23.323	МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	1,5700	3,50	1	5,50
	СЕК23.323	МОНТАЖНИК ВИК - II ст.	ч.ч.	1,5700	3,50	1	5,50
		РАБОТНИК	ч.ч.	3,0000	3,50	1	10,50
							21,50
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			5,33
		доп.р-ди труд (%)		70			15,05
		всичко преки					288,00
		общо допълнителни р-ди					20,38
		начисления (%)		3			9,25
		Обща цена :					317,63

N.20	8440870000	Доставка и монтаж намалител Ø 80/60	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		НАМАЛИТЕЛ Ф80/60	бр.	1,0000	2,54	1	2,54
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
							0,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,05
		доп.р-ди труд (%)		70			0,49
		всичко преки					3,24
		общо допълнителни р-ди					0,54
		начисления (%)		3			0,11
		Обща цена :					3,89

N.21	8440870000	Доставка и монтаж ПЕ тройник 125/90	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		Тройник DN125/90/125	бр.	1	18,61	1	18,61
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
							0,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,37
		доп.р-ди труд (%)		70			0,49
		всичко преки					19,31
		общо допълнителни р-ди					0,86
		начисления (%)		3			0,61
		Обща цена :					20,78

N.22	8440870000	Доставка и монтаж ПЕ тройник 90	бр				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ПЕ тройник ф 90 PN10 чз	бр.	1,000	7,01	1	7,01
		ТРУД :					

33ЛД

33ЛД

33ЛД

		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
							0,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,14
		доп.р-ди труд (%)		70			0,49
		всичко преки					7,71
		общо допълнителни р-ди					0,63
		начисления (%)		3			0,25
		Обща цена :					8,59

N.23	8440870000	Доставка и монтаж ПЕ тройник 90, ел.зав.	бр				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ПЕ тройник ф 90 PN10 чз	бр.	1,000	7,01	1	7,01
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
							0,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,14
		доп.р-ди труд (%)		70			0,49
		всичко преки					7,71
		общо допълнителни р-ди					0,63
		начисления (%)		3			0,25
		Обща цена :					8,59

N.24	8440870000	Доставка и монтаж ПЕ тапа 90	бр				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ПЕ тапа 90	бр.	1,0000	2,91	1	2,91
							2,91
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
							0,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,06
		доп.р-ди труд (%)		70			0,49
		всичко преки					3,61
		общо допълнителни р-ди					0,55
		начисления (%)		3			0,12
		Обща цена :					4,28

N.25	8440870000	Доставка и монтаж ПЕ фл. накрайник Ø 90	бр				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		Фланцов накрайник PE100, PN10, DN 90	бр.	1,0000	3,83	1	3,83
							3,83
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35

33ЛД

33ЛД

							0,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,08
		доп.р-ди труд (%)		70			0,49
		всичко преки					4,53
		общо допълнителни р-ди					0,57
		начисления (%)		3			0,15
		Обща цена :					5,25
N.26	8440870000	Доставка и монтаж ПЕ фл. накрайник Ø 125	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		Фланшов накрайник PE100, PN10, DN125	бр.	1,0000	6,69	1	6,69
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,10125	3,50	1	0,35
							0,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,13
		доп.р-ди труд (%)		70			0,49
		всичко преки					7,39
		общо допълнителни р-ди					0,62
		начисления (%)		3			0,24
		Обща цена :					8,25

N.27	8470334000	Доставка и монтаж свободен фланец DN 80	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		Свободен фланец DN80	бр.	1,0000	10,28	1	10,28
		ТРУД :					
		Работник - I ст.	ч.ч.	0,4340	3,50	1	1,52
		Работник - III ст.	ч.ч.	0,4340	3,50	1	1,52
							3,04
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,21
		доп.р-ди труд (%)		70			2,13
		всичко преки					13,32
		общо допълнителни р-ди					2,34
		начисления (%)		3			0,47
		Обща цена :					16,13

N.28	8470340000	Свободен фланец за PE100, PN10, DN125	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		Свободен фланец PE100, PN10, DN125	бр.	1	17,00	1	17,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,66	3,50	1	2,31
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,66	3,50	1	2,31
							4,62
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,34

33ЛД

33ЛД

		доп.р-ди труд (%)		70			3,23
		всичко преки					21,62
		общо допълнителни р-ди					3,57
		начисления (%)		3			0,76
		Обща цена :					25,95

N.29	CEK23.271	Доставка и монтаж универсален фл. Адаптор Ф 80	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		Фланшов адаптор ф80 УНИВЕРСАЛЕН	бр.	1,0000	35,87	1	35,87
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст. ч.ч.		0,3600	3,50	1	1,26
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст. ч.ч.		0,4100	3,50	1	1,44
							2,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,72
		доп.р-ди труд (%)		70			1,89
		всичко преки					38,57
		общо допълнителни р-ди					2,61
		начисления (%)		3			1,24
		Обща цена :					42,42

N.30	CEK23.336	Доставка и монтаж СК DN 80 с охр. гар.	бр				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		СК DN 80 с охр. гар.- КОМПЛЕКТ С БОЛТОВЕ	бр.	1,0000	130,96	1	130,96
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст. ч.ч.		1,3700	3,50	1	4,80
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст. ч.ч.		1,3800	3,50	1	4,83
							9,63
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			2,62
		доп.р-ди труд (%)		70			6,74
		всичко преки					140,59
		общо допълнителни р-ди					9,36
		начисления (%)		3			4,50
		Обща цена :					154,45

N.31	CEK23.337	Доставка и монтаж СК DN 125 с охр. гар.	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		СК DN 125 с охр. гар.- КОМПЛЕКТ С БОЛТОВЕ	бр.	1,0000	263,75	1	263,75
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст. ч.ч.		1,6000	3,50	1	5,60
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст. ч.ч.		1,6000	3,50	1	5,60
							11,20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			5,28
		доп.р-ди труд (%)		70			7,84
		всичко преки					274,95
		общо допълнителни р-ди					13,12

33ЛД

33ЛД

33ЛД

		начисления (%)		3			8,64
		Обща цена :					296,71

N.32	CEK23.273	Доставка и монтаж универсален фл. Адаптор Ф 125	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		Фланшов адаптор ф125 - УНИВЕРСАЛЕН	бр.	1,0000	57,95	1	57,95
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,4800	3,50	1	1,68
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0,5400	3,50	1	1,89
							3,57
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			1,16
		доп.р-ди труд (%)		70			2,50
		всичко преки					61,52
		общо допълнителни р-ди					3,66
		начисления (%)		3			1,96
		Обща цена :					67,14

N.33	УСН 09-50-060	Доставка и монтаж ПЕВП тръба ф 32, PN10, PE 100RC	м				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		КОНЦИ ЗА БЪРСАНЕ	кг	0,0003	3,00	1	0,00
		СПИРТ	л.	0,0008	6,00	1	0,00
		ПЕ ТРЪБА ВОДА PN10 Ф32	м	1,0100	0,85	1	0,86
							0,86
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА РЕ ТРЪБИ Ф25-90 ММ	мсм	0,0020	25,00	1	0,05
		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПОДВИЖЕН 10 KW	мсм	0,0020	25,00	1	0,05
							0,10
		ТРУД :					
		ЗАВАРЧИК -III ст.	ч.ч.	0,0160	3,50	1	0,06
		РАБОТНИК -I ст.	ч.ч.	0,0333	3,50	1	0,12
							0,18
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,02
		доп.р.механизация (%)		20			0,02
		доп.р-ди труд (%)		70			0,13
		всичко преки					1,14
		общо допълнителни р-ди					0,17
		начисления (%)		3			0,04
		Обща цена :					1,35

N.34	8440860000	Доставка и монтаж ПЕ коляно Ф 32 / 90°	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ПЕ коляно Ø 32 / 90°	бр.	1,0000	2,10	1	2,10
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,07695	3,50	1	0,27
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0,07695	3,50	1	0,27
							0,54
		ДОП.РАЗХОДИ:					

33ЛД

33ЛД

		доп.р.материали (%)		2			0,04
		доп.р-ди труд (%)		70			0,38
		всичко преки					2,64
		общо допълнителни р-ди					0,42
		начисления (%)		3			0,09
		Обща цена :					3,15

N.35	СЕК23.315	Доставка и монтаж ТСК Ø 3/4" с охр. гар.	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 15 (1:2.9)	м3	0,0050	99,00	1	0,50
		АСФАЛТ ЛАК	кг	0,2500	2,50	1	0,63
		БЕТОН КЛАС В 10 (С8/10)	м3	0,0200	85,00	1	1,70
		ТСК Ø 3/4" с охр. гар./комплект/	бр.	1,0000	57,23	1	57,23
							60,06
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1,2000	3,50	1	4,20
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1,2000	3,50	1	4,20
							8,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			1,20
		доп.р-ди труд (%)		70			5,88
		всичко преки					68,46
		общо допълнителни р-ди					7,08
		начисления (%)		3			2,27
		Обща цена :					77,81

N.36	СЕК23.312	Доставка и монтаж ПЕ скоба водовземна Ф 90/32	бр.				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		ВОДОВЗЕМНА СКОБА - РЕ HD, PN10 DN 90/32	бр.	1,0000	27,11	1	27,11
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,8200	3,50	1	2,87
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0,8200	3,50	1	2,87
							5,74
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		2			0,54
		доп.р-ди труд (%)		70			4,02
		всичко преки					32,85
		общо допълнителни р-ди					4,56
		начисления (%)		3			1,12
		Обща цена :					38,53


N.37	СЕК23.351	Дезинфекция на водопровод	м				
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	
		ВАР ХЛОРНА	кг	0,0004	1,20	1	0,00
		ВОДА	м3	0,0200	2,00	1	0,04
							0,04
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,0156	3,50	1	0,05

33ЛД

33ЛД

	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - П	ст	ч.ч.	0,0052	3,50	1	0,02
							0,07
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			2			0,00
	доп.р-ди труд (%)			70			0,05
	всичко преки						0,11
	общо допълнителни р-ди						0,05
	начисления (%)			3			0,00
	Обща пенa :						0,16

Дата: 16.01.2019 год.

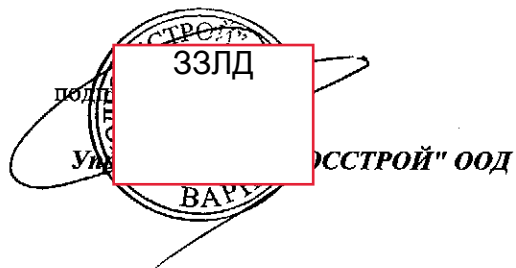

33ЛД