


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

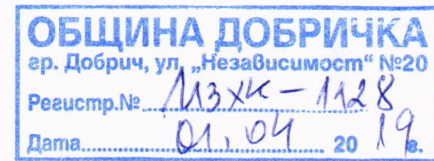

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Разяснение по документация за участие в обществена поръчка възлагана чрез процедура публично състезание с предмет: „Извършване на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило на 28.03.2019 г., в община Добричка писмено запитване от заинтересовано лице по документацията за участие в посочената обществена поръчка обявена в профила на купувача на община Добричка на адрес: <http://dobrichka.bg/profile/orders/O-08032019-266>, на основание чл.180 от закона за обществените поръчки (ЗОП) се дава следното разяснение по следните въпроси:

1. За обособена позиция 1 „Извършване на СМР във връзка с модернизирание на туристическата инфраструктура на НЧ“ Нов живот-1941г.“, с. Черна, община Добричка“.

Въпрос 1: Относно фасади поз.4-5. Предвидено е полагането на фасадна изолация EPS. Без съмнение EPS е икономически най-изгодният вариант, но всички предлагани на пазара изолации EPS попадат в категории на горимост D или по-ниска. Съответно съгласно "Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" задължително се изпълняват с негорими ивици. Предвид че липсва проект по част Енергийна ефективност (задължителна част от евентуален работен проект) дебелината е избрана случайно.

Отговор по въпрос 1:

1. Относно топлоизолацията - има изготвен Доклад за детайлно обследване за енергийна ефективност за НЧ“ Нов живот-1941г.“, с. Черна. Прилагаме Раздел 7 в частта 7.1.2 „Описание на мерките“ от енергийното обследване, от които е видно вида и дебелината на изолацията предвидени в КС.

2. Относно изпълнението с негорими ивици - Съгласно Наредба за изменение и изпълнение на "Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" съгласно параграф 1. В чл.14, ал. 18 цитираното изискване се прилага за строежи с три и повече надземни етажа. В случая и двете читалища са с клас на функционална пожарна опасност Ф 2.1 (с два надземни етажа).

Въпрос 2: Относно Фасади поз.9. описано като "Укрепване на външното стълбище", какво, как, колко ... позицията е абсолютно непонятна. Обикновено това са въпроси които проектантът част Конструктивна решава не строителят.

