



ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция ОП 19

на обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане, ремонт, реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка”

От ЕС.ГЕ.ХА ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 124698016 , представлявано от Георги Сивков-Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на посочената обособена позиция, подготвено в съответствие с техническите спецификации, проекта на договор, изискванията и условията на възложителя и нормативните изисквания в тази област.

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници.

След извършения оглед на място на обекта предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:

I. Предложения на участника:

1. Срок за изпълнение на строителството: 83 календарни дни от датата на регистриране на договора в система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-голям от 84 (осемдесет и четири) календарни дни (12 седмици). Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число/. Срокът трябва да отговаря на предложения линеен график, който да е в съответствие с техническите спецификации, посочени от Възложителя.

2. Гаранционни срокове за различните обекти и видовете извършени строителни работи са както следва:

- десет години, от датата на окончателно приемане на извършените дейности за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях;

- седем години, от датата на окончателно приемане на извършените хидроизолационни, топлоизолационни дейности на сгради;

- пет години, от датата на окончателно приемане на извършените дейности за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.);

Забележки: Посочват се дейностите на обособената позиция, за която се кандидатства. Излишното се изтрива. Минималните гаранционни срокове са: 5 (пет) години за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи; 7 (седем) години за хидроизолационни и топлоизолационни работи на обектите от ОП3, ОП4, ОП6, ОП11, ОП13, ОП15 и ОП17 и 10 (десет) години за строителните конструкции на: обект VI: „Пасарелка в с.Пчелино” на ОП4 и обект I: „Стопанска постройка гробищен парк с.Лясково” на ОП17.

33ЛД

33ЛД

„Гаранционен срок“ е срокът, в който изпълнителят ще отстранява всички дефекти на изпълнените от него строителни работи с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства.

„Изключителни обстоятелства“ са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.

Гаранционните срокове се предлагат в съответствие изискванията на Глава четвърта: Минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

II. Работна програма:

1. Предлаган подход, план за работа и организация

обект I: „Ремонт на язовирната стена на язовир „Полковник Иваново“

При започването на работа на обекта се оглежда терена и се почиства от растителност и храсти за да е удобно за влизане с механизацията. Следва цялостно почистване на откоса от растителността с цел извършване на подробен оглед за установяване и фиксиране на нарушените зони от стената.

В средната зона на стената ще се отнеме целия слой нарушен насип до достигане на плътна и компактна основа по откоса. Достигането до здрава основа ще се докаже с почвени проби. За връзка между стария и новия насип е необходимо да се направят зарязвания /стъпала/ в стария насип. Поради голямата дълбочина на нарушенията по откоса са предвидени по-малки, но повече на брой настъпалвания /терасиране/ на дълбочина 50 см. Зарязванията започват от посока петата на откоса и стигат до короната на стената. Продължават по дължината на целия фронт на ерозия. Наличните единични изравнения от водната ерозия извън големия фронт на свличане се обработват по подобен начин. Отнема се нарушения пласт до здрава основа в дълбочина и до плътния ненарушен насип по откоса в съседство. Оформят се по същия начин зарязвания с дълбочина не по-голяма от 50 см. Полагането на новия възстановителен насип започва от петата на откоса към короната на стената на пластове с дебелина от 20 см в неуплътнено състояние. Възстановителният насип трябва да се изравни с профила на съседните неразрушени участъци. Поради сложността на уплътняване на насипния материал по ската на откоса и наличието на „тераси“ от зарязванията, ползването на машини за валиране ще бъде значително затруднено. Това ще наложи ползването на ръчни и механични трамбовки. Доказаните физико-механични показатели на насипа по откоса и стената като цяло след уплътняването не трябва да бъдат по-ниски от тия на основния насип. Основата на насипа обхваща цялата опорна площ на насипа, която трябва да бъде подравнена и уплътнена в една равнина по отделните тераси и съответно по короната на стената.

Цялата уплътнявана площ трябва да бъде предмет на достатъчен брой преминавания необходими за получаване на равномерно уплътняване и достигане на обемна плътност на скелета

Достигането на необходимото уплътняване на насипите се доказва с вземане на проби и изпитването им от лицензирана лаборатория, което изцяло е задължение на Изпълнителя. Проби се вземат задължително: от насипа по корона и откоси в зависимост от вида на използваните материали за насипа и от дебелината му, като местата и броя се определят в хода на изпълнението.

Ще се използва строителна механизация и техника, както следва: багер с обратна лопата, с вместимост на кофата 0,4-0,6 м³; автосамосвал с полезен товар 5 т ; булдозер 60-80 kW; трамбовка/ вибро плоча/; вибрационен валеж.

Ще се изпълнят следните СМР:

- почистване на откоси и временни пътища от растителност

33ЛД

33ЛД

- почистване до здрава основа и изнасяне на обрушените земни маси от сухия откос на стената
- терасиране на основата на откоса
- нанасяне и уплътняване на глинест материал, с цел възстановяване целостта на сухия откос
- надзиждане на короната на стената около 30 см с глинест материал
- възстановяване на трошенокаменната настилка върху короната
- донасипване на каменната броня по мокрия откос.

обект II: „Ремонт на основния изпускател на язовир „Полковник Минково“

Преди започване на работата се прави оглед и се почистват подходите към бреговете и дигата на язовира от растителност.

Последващите строително монтажни дейности са както следва:

- частично сифонно източване на акумулираните към момента водни маси чрез гъвкав тръбопровод ф90
- направа на временни пътища за достъп до бреговете и стената на язовира
- изгребване и изнасяне на наноси от опашката на язовира
- изгребване с багер на наноси за подход към основния изпускател и от подхода към тръбата на осн. изпускател в язовирното езеро
- изграждане на подход за механизацията и работниците към тръбния основен изпускател от глина (изкоп машинен с багер от пръстница на глина за подход, валиране на глината)
- прочистване на тръбния основен изпускател (ф400) с торпедо
- почистване на съществуващия осн. изпускател и прокарване през него на ПЕ тръба ф315
- направа на ПЕ коляно с монтирана решетка върху него
- доставка и монтаж на ст. тръба за фиксиране вход осн. Изпускател
- изкоп за оформяне на отводящ канал след осн. Изпълнение
- каменна зидария на циментов разтвор на изходна шахта
- изработка и монтаж на капак от ламарина с катинар
- доставка и монтаж на два броя СК ф300

Изграждане на подхода към основния изпускател: Основата на насипа обхваща цялата опорна площ на насипа, която трябва да бъде подравнена и уплътнена в една равнина, с 10 см над нивото на наносите.

Изграждането на подхода трябва да се извърши много внимателно, защото не е ясно доколко са уплътнени наносите под пласта с височина 40 см, който е предвиден за изземване. Трябва да се достигне непременно до плътна и компактна основа, върху която да се нанесе и уплътни глинения насип. Достигането до здрава основа трябва да се докаже с почвени проби, както и за самия вече уплътнен насип от глина. Полагането на глинения насип започва от десния бряг на язовирното езеро, успоредно на язовирната стена. Десния ръб на насипа трябва да започне на хоризонтално разстояние около 23 м от короната на стената. Ширината на насипа е 3 м. Уплътняването се извършва на пластове с дебелина от 20 см в неуплътнено състояние.

Всички пластове на насипа ще бъдат изпълнени с такива напречни наклони, че да се осигурява пълно и бързо оттичане на дъждовните води;

Дейности по тръбен основен изпускател:

Изкопните работи в наносния слой за откриване на основния изпускател ще се извършват с повишено внимание, поради лабилността на слоя и поради опасност от компрометиране на бетоновата тръба и на насипа в контактната зона.

По данни на Възложителя основният изпускател е бетонов, тръбен. Манипулацията с почистване чрез торпедо ще се извърши много внимателно с цел избягване на допълнително увреждане, което изключително ще усложни последващото прокарване на новата ПЕ тръба през светлия отвор на бетоновата

33ЛД

33ЛД

След успешното прочистване на съществуващата тръба на основния изпускател, следва внимателно прокарване на новата ПЕ тръба през бетоновата.

Дейностите по монтажа на коляното и решетката следва да се извършват много внимателно в условията на дълбок изкоп. При най-малко съмнение за липса на стабилност, ще се пристъпи към укрепване на изкопа. Същото важи и за манипулациите по рязане на бетоновата тръба и монтирането на ст. тръба за фиксиране мястото на входа на новия основен изпускател.

Използвана строителна механизация и техника:

Комбиниран багер с обратна лопата, с вместимост на кофата 0,4-0,6 м³; автосамосвал с полезен товар 5 т; булдозер 60-80 kW; трамбовка/ вибро плоча/; вибрационен валеж; техника за лепене на ПЕ тръби; техника за рязане на бетоновата тръба.

Ще се вземат строги мерки за предпазване на пътищата от замърсяване.

Почистване на строителната площадка.

Ще се осигури безопасността на работниците, както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на разрушителни операции ще бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните работи.

Организация на строителството.

По време на строителството следва да се поддържат в изправност подходи до всяка точка на трасето за осигуряване на достъп на спешна медицинска помощ при необходимост, в случай на производствена авария, както и достъп на противопожарни автомобили.

На работещите на обекта ще бъде направен необходимия инструктаж по безопасност на труда за всички специалности.

2. Линеен календарен график, отразяващ технологична последователност на строителните процеси. (Виж Приложения)

III. Чрез настоящото предложение за изпълнение на поръчката:

1. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно с чл. 47, ал. 3 и 4 от ЗОП;

2. Декларирам, че съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху направеното от мен предложение;

3. В случай, че бъде избран за изпълнител на дейности в рамките на обществената поръчка, ще представя полица за застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл.171, чл.171а или чл.173 от ЗУТ по време на целия срок за изпълнение на договора и до изтичане на гаранционните срокове на строителството.

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти и с проекта на договор.

33ЛД

Приложения - 1. Линеен график;

Известна ми е отговорността по чл.31

Дата	08.05.2020г
Име и фамилия	Георги Сивков
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

33ЛД

has

33ЛД

обект І: „Ремонт на язовирната стена на язовир „Полковник Иваново“

[illegible]

Георги Сивков
Управител
ЕС.ГЕ.ХА.ЕОС


33ЛД

33ЛД

33ЛД

Линеен график за изпълнението на поръчката

обект II: „Ремонт на основния изпускател на язовир „Полковник Минково“

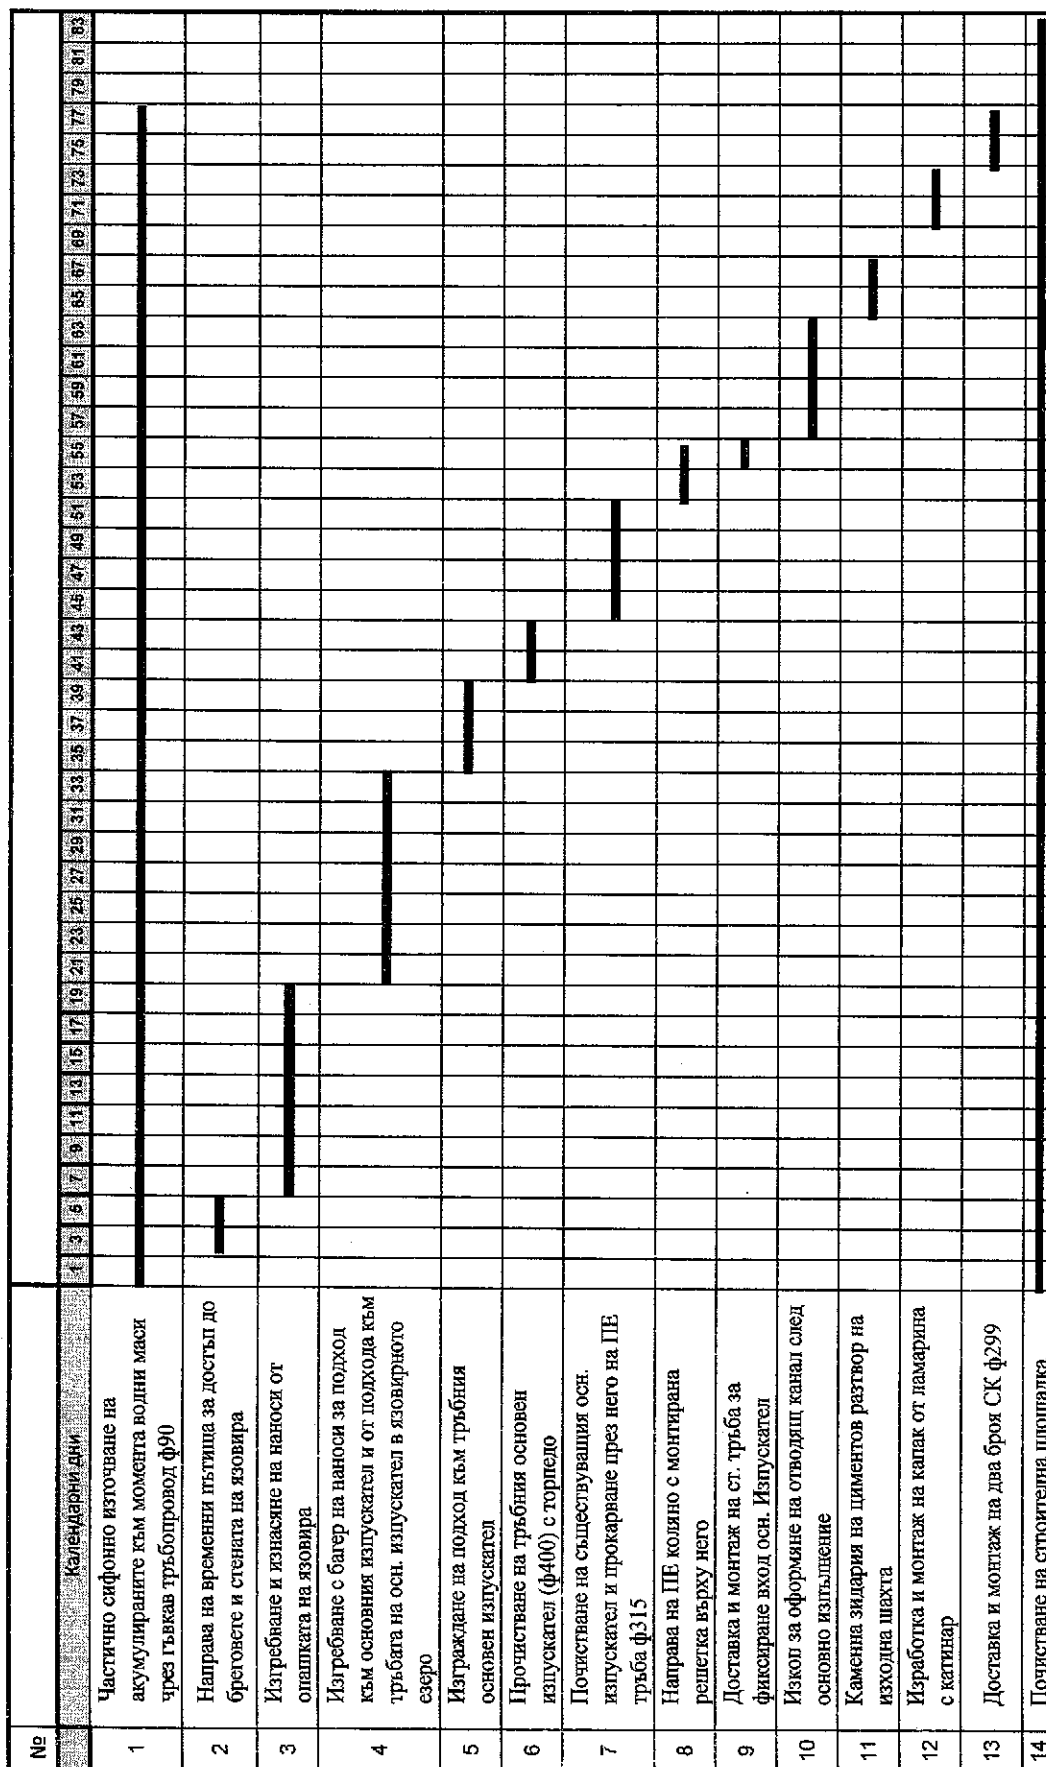


дата: 08.05.2020 г.

гр. Добрич

Георги Сивков
Управител
ЕС.ГЕ.ХА ЕООД

33ЛД



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



образец №3

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По обособена позиция ОП 19

/участникът посочва обособената позиция, за която участва/

на обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане, ремонт, реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка”

От ЕС.ГЕ.ХА ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 124698016, представлявано от Георги Хараламбиев Сивков- Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на посочената обособена позиция.

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 51 731,90 (*петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и един лев и 90 ст*) лева без включен ДДС и 62078,28 (*шестдесет и две хиляди и седемдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки*) лева с включен ДДС.

Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигурения финансов ресурс за съответната обособена позиция и съответния обект. Когато участник предложи цена, по-висока от осигурения финансов ресурс ще бъде отстранен от участие.

При несъответствие между изписаното с цифри и словом за вярно се приема изписаното словом.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи са използвани следните показатели:

1. Часова ставка 5 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50%
4. Доставно-складови разходи 15 %
5. Печалба 10 %

33ЛД

33ЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Единичните цени на отделите видове строителни работи са съставени на база СЕК /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявяваме съгласието си посочените ценови показатели да бъдат използвани при съставянето на анализни цени на допълнително възникнали видове строителни работи, които не са предвидени в количествената сметка. Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Декларираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията на поръчката и включват всички разходи за извършване на съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Известно ни е, че Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка, като при установени аритметични грешки участникът се отстранява от процедурата.

Приложение – Подробна количествена и стойностна сметка (КСС) за обособената позиция по образец на Възложителя;

Забележка: Ценовото предложение може да не се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Дата	08/05/2020
Име и фамилия	Георги Сивков
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

ЗЗЛД

ОП 19 : КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: „Ремонт на язовирната стена на язовир „Полковник Иваново“; „Ремонт на основния изпускател на язовир „Полковник Минково“, община Добричка

№	Наименование на видовете СМР	единична мярка	количество	единична цена, лв.	стойност, лв.
обект I: Ремонт на язовирната стена на язовир „Полковник Иваново“					
1	Изкоп машинен на ср. з. почви на отвал	м ³	470,00	1,90	893,00
2	Изкоп машинен за терасиране с дълбочина. 0,5м	м ³	124,00	2,30	285,20
3	Изкоп ръчен за оформяне тераси	м ³	16,00	26,80	428,80
4	Натоварване и транспорт на з. почви със самосвал до 5 км (по т.1,2 и 3)	м ³	700,00	5,90	4130,00
5	Изгребване и депониране на чакъл от корона стена	м ³	50,00	4,40	220,00
6	Изкоп машинен на глина от кариера с багер	м ³	700,00	1,95	1365,00
7	Натоварване, транспорт до 5км и изсипване/разпръскване/ по сухия откос /коэф. На разбухване1.15/	м ³	805,00	5,90	4749,50
8	Трамбоване на пластове до 25см с р. трамбовки	м ³	170,00	6,20	1054,00
9	Разриване на земни маси с булдозер до 100м с височина. 30см	м ³	50,00	3,80	190,00
10	Валиране на земни маси по корона	м ³	50,00	2,10	105,00
11	Полагане на чакъл по корона	м ³	50,00	3,80	190,00
12	Разриване на чакъл с булдозер до 100м	м ³	50,00	4,80	240,00
13	Валиране с вибрационен валеж на чакъл по корона	м ³	50,00	2,53	126,50
14	Доставка и полагане на дребноломен камък за броня на стената на пласт с дебелина 0,20 м	м ³	9,00	87,50	787,50
15	Натоварване и транспорт на хумус със самосвал до 5км	м ³	125,00	5,90	737,50
16	Полагане на хумус с дебелина. на пласта 0,20м по сух откос	м ³	125,00	21,00	2625,00
Всичко сметка I:					18127,00
Непредвидени 10% от сметка I					1812,70
Всичко за обект I					19939,70
ДДС 20%					3987,94
всичко за обект I с вкл. ДДС, лв. до 25 200,00 лв.					23927,64
обект II: Ремонт на основния изпускател на язовир „Полковник Минково					
1	Доставка на гъвкав тръбопровод ф90 и сифонно източване на вода от язовира	м	60	6,80	408,00
2	Направа на временни пътища	м	500	1,60	800,00
3	Изгребване с багер на наноси в опашката на язовира	м ³	1260	4,00	5040,00
4	Изгребване с багер на наноси за подход към осн. изпуск.	м ³	48	4,00	192,00

33ЛД

33ЛД

ОП 19 : КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	единична марка	количество	единична цена, лв.	стойност, лв.
5	Изгребване с багер на наноси за откриване тр. осн. изп.	м ³	78	4,00	312,00
6	Изкоп за откриване тръбен. осн. изпускател.	м ³	20	1,60	32,00
7	Изкоп машинен с багер от кариера на глина за подход	м ³	60	1,95	117,00
8	Валиране на глина за подход	м ³	60	2,10	126,00
9	Прочистване на тр. осн. изп. с торпедо, дължина.53м	бр.	1	800,00	800,00
10	Рязане на бетонова тръба ф400	бр.	1	80,00	80,00
11	Монтаж на ПЕ тръба ф.315	м	50	170,00	8500,00
12	Изработка и монтаж на ПЕ коляно ф315, с дължина. 4,10м	бр.	1	800,00	800,00
13	Изработка и монтаж на ст. решетка ПЕВП върху коляно	бр.	1	135,00	135,00
14	Доставка и монтаж на ст. тръба ф50 с дължина.5м за фиксиране вход осн. изпускател	бр.	1	80,00	80,00
15	Изкоп за оформяне на отводящ канал след осн. изп.	м ³	5	4,00	20,00
16	Натоварване и транспорт на з. почви със самосвал до 3 км /с коеф на разбухване/	м ³	1690	4,00	6760,00
17	Каменна зидария на циментов разтвор	м ³	1	200,00	200,00
18	Изработка и монтаж на капак от ламарина 5 м ² с катинар	бр.	1	500,00	500,00
19	Доставка и монтаж на СК ф300	бр.	2	2000,00	4000,00
	Всичко сметка II:				28902,00
	Непредвидени 10% от сметка II				2890,20
	Всичко за обект II				31792,20
	ДДС 20%				6358,44
	всичко за обект II с вкл. ДДС, лв. до 42 000,00 лв.				38150,64
	общо за обособената позиция, лв.				51731,90
	20% ДДС, лв.				10346,38
	всичко за обособената позиция с вкл. ДДС, лв. до: 67 200,00 лв.				62078,28

Дата: 08.05.2020г

33ЛД

33ЛД



Възложител: Община Добричка

Изпълнител: ЕС.ГЕ.ХА ЕООД

Обект: обект I: „Ремонт на язовирната стена на язовир „Полковник Иваново“

обект II: „Ремонт на основния изпускател на язовир „Полковник Минково“

СПИСЪК

Списък на лицата, които ще отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество на Строителството

1. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Християн Георгиев Сивков

Тел.номер: 0899954100

e-mail: esgeha@abv.bg

2. ОТГОВОРНИК ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Георги Хараламбиев Сивков

Тел.номер: 0899954103

e-mail: esgeha@abv.bg

3. ЕКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Християн Георгиев Сивков

Тел.номер: 0899954100

e-mail: esgeha@abv.bg

Забележки:

Бланката се попълва от избрания изпълнител преди подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Лицата, посочени в списъка са лица, вписани в офертата и чрез които участникът е удостоверил съответствието си с поставените от Възложителя критерии за подбор.

Промяна на някое от посочените в офертата лица може да се извърши при обективна необходимост и след предварително одобрение от Възложителя.

Дата


Име и фамилия

Длъжност

Подпис и печат

13/07/2020

ЗЗЛД



До Уникредит Булбанк

Клон Добрич

Адрес ул. България 3

Уникален регистрационен номер

14.07.2020

33ЛД

платете на - име на получателя

Община Добричка

Нужд. лице по
смысла на
Валутния з-н

IBAN на получателя

BG87SOMB91303310020001

BIC на банката на получ.
SOMGBG SF

При банка-име на банката на получателя

Общинска банка АД

Вид плащане***

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА

вид валут Сума

за плащане от/към бюджета

B.G.N

2586,60

Сума с думи

Две хиляди петстотин осемдесети шест и 6

Основание за плащане

Гаранция за изпълнение - обекти

Още пояснения

Язовири П. Иваново и П. Минково

Вид* и номер на документа, по който се плаща

0

Дата(ддммгггг)на докум.

Период, за който се

плаща ддммгггг

От дата

До дата

ддммгггг

Задължено лице-наименование на юрид.лице или трите имена на физ.лице

ЕС.ГЕ.ХА ЕООД

Чужд.лице по
смысла на
Валутния з-н

ЕИК/код по БУЛСТАТ

124698016

ЕГН на задълж.лице

ЛНЧ на задълж.лице

Наредител-наименование на юрид.лице или трите имена на физ.лице

ЕС.ГЕ.ХА ЕООД

IBAN на наредителя

BG12UNCR96601044634107

BIC на банката на наред.

UNCRBG SF

Платежна система

Бисера

Такси**

002

Дата на изпълн.

Вид плащане***

Банков служител

Касиер

*Вид документа:

- 1-декларация
2-ревизионен акт
3-наказ.постановление
3-авансова вноска
- 5-парт.номер на имот
6-постановление за
принуд.събиране
9-други

**Такси:

- 1-за сметка на наредителя
2-споделена
3-за сметка на получателя

***Вид плащане-попълва се

- за сметка на администратори
на приходи и на Централния
бюджет

Генератор: <http://www.documents-online.net>

Print

(+)

