

Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец № 2 за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8,
ОП9, ОП10, ОП11, ОП12, ОП13, ОП14, ОП15, ОП16, ОП17 и ОП19

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция № 9: "Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с.Опанец" и "Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец", община Добричка; на обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане, ремонт, реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка”

От КОСТОФФ ЕООД гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124608738, представлявано от Димитър Петров Костов - Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на посочената обособена позиция, подготвено в съответствие с техническите спецификации, проекта на договор, изискванията и условията на възложителя и нормативните изисквания в тази област.

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници.

След извършения оглед на място на обекта предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:

I. Предложения на участника:

1. Срок за изпълнение на строителството: 46/Четиридесет и шест/ календарни дни от датата на регистриране на договора в система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-голям от 84 (осемдесет и четири) календарни дни (12 седмици). Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число/. Срокът трябва да отговаря на предложения линеен график, който да е в съответствие с техническите спецификации, посочени от Възложителя.

2. Гаранционни срокове за различните обекти и видовете извършени строителни работи са както следва:

- Десет (с думи) години, от датата на окончателно приемане на извършените дейности за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях;

- Седем (с думи) години, от датата на окончателно приемане на извършените хидроизолационни, топлоизолационни дейности на сгради;

- Пет (с думи) години, от датата на окончателно приемане на извършените дейности за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенини покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.);

„Гаранционен срок“ е срокът, в който изпълнителят ще отстранява всички дефекти на изпълнените от него строителни работи с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства.

„Изключителни обстоятелства“ са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.

Гаранционните срокове се предлагат в съответствие изискванията на Глава четвърта: Минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

ЗЗЛД

ЗЗЛД

съоръжения и строителни от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

II. Работна програма:

1. Предлаган подход, план за работа и организация –

(изготвя се в съответствие с техническата спецификация и съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, планиране на работа и организацията, която ще се създаде на обекта; техническите и човешките ресурси, които ще използва участникът за изпълнение на строителните работи; методите и организацията на текущия контрол, който ще гарантира съответствието на изпълнените работи с основните изисквания към строежи и изпълнението на договора в срок и с изискуемото качество).

2. Линеен календарен график, отразяващ технологична последователност на строителните процеси.

Графикът се изготвя в календарни дни и следва да отразява действителните намерения на участника за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок. Графикът следва да включва пълния обем дейности за изпълнение на поръчката, като включва времето за изпълнение, последователността на изпълнение на дейностите и взаимна обвързаност между тях; Да са указани сроковете за започване / приключване на отделните дейности.

ЗЗЛД

III. Чрез настоящото предложение за изпълнение на поръчката:

1. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно с чл. 47, ал. 3 и 4 от ЗОП;

2. Декларирам, че съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху направеното от мен предложение;

3. В случай, че бъде избран за изпълнител на дейности в рамките на обществената поръчка, ще представя полица за застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл.171, чл.171а или чл.173 от ЗУТ по време на целия срок за изпълнение на договора и до изтичане на гаранционните срокове на строителството.

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти и с проекта на договор.

Приложения - 1. Линеен график; В случай на приложимост: 2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - по образец на участника; 3. Декларация за конфиденциалност – по образец на участника. Не е конфиденциална информация, на базата на която се извършва оценяването.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	5.05.2020г
Име и фамилия	Димитър Костов
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

ЗЗЛД



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА

„Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка“

Обособена позиция 9: "Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с.Опанец" и "Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец", община Добричка

Фирма КОСТОФФ ЕООД гр.Добрич е с предмет на дейност: проектиране, строителство на културно-битови, обществено обслужващи и промишлени обекти, както и извършване на услуги на населението. Изработваме и поставяме ПВЦ и Алюминиева дограма по желание на клиента. Дружеството е известно с качественото си строителство, със своя висококвалифициран и дългогодишен персонал и с изпълнението на обектите в договорения срок, което е причина да се приема като надежден и предпочитан партньор с добра техническа и търговска репутация.

Дружеството притежава международни сертификати за качество: Сертификат по ISO 9001:2015; Сертификат по ISO 14001:2015; Сертификат по ISO 18001:2007 издадени на база:

- Професионален подход при осъществяване предмета на дейността на фирмата;
- Отлични инженерно-технически кадри;
- Създадена система за обучение на персонала;
- Изключително добри специалисти по различните СМР;
- Системно прилагане на новостите в строителните процеси;
- Съвременна производствено-техническа база

Фирмата разполага с висококвалифициран ръководен персонал и работници с дългогодишен професионален опит и квалификация, което спомага всички строително-монтажни процеси да бъдат извършвани качествено и в срок съгласно действащите нормативни уредби. Дружеството разполага със собствена материално-техническа база и транспортни средства. Изложеното състояние на фирмата и дава възможност да поема и изгражда обектите самостоятелно и да изготвя офертите си по-ниски показатели като дост.скл.разх. и печалба.

Основната цел на проекта е да се преустрои сградата за нова функция-приют за бездомни лица и семейства, като в процеса на преустройството се изпълнява усиляване на конструкцията с нови стоманобетонни елементи-колони и шайби и се изпълняват нови подови конструкции от стоманобетонни плочи. При реконструкцията се предвижда да се възстановят изцяло фасадите на сградата, за повишаване на енергийната ефективност се предвижда нова дограма и топлоизолация отвътре. Предвидено е изграждането на парно отопление; цялостна подмяна на ВИК инсталациите; ще се изгради изцяло нова ел. инсталация

След запознаване с документацията за участие в търга, предлагаме следната технологично строителна програма за изпълнение на обекта:

А. Предлаган подход, план за работа и организация:

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр.Добрич, ул.Шести септември №11
 - Обектов офис – канцелария;
 - В обхвата на обекта при започване на строителството ще бъдат обособени работни площадки за временно складиране на материали, оборудване, тоалетни създаващи условия за работа на служителите и работниците.
 - Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се осъществява чрез моб. телефони.
 - Комуникацията с възложителя ще се извършва от ръководителя на обекта чрез мобилни телефони, и в писмена форма по електронна или обикновена поща и факс.
- Към работната програма ще приложим и линеен график за изпълнение на видовете СМР на обекта. При изготвянето на раб. програма и лин. график сме се ръководили от следните предпоставки:

- Начална дата за започване дейностите на обекта- дата на откриване на стр. площадка;
- Срок за изпълнение на поръчката – до 84 дни от датата на възлагане от Възложителя с възлагателно писмо за конкретен обект и подписан обр.2 към Наредба №3
- Гаранционния срок на строежа е съгласно ЗУТ
- Ще се използват всички налични квалифицирани работници назначени с трудов договор към фирма Костофф ЕООД-гр.Добрич.

ЗЗЛД

Последователността на изпълнение на СМР ще е видна от приложение лин.график за обекта съгласно възлаг.писмо:

Графикът е разработен единствено за конкретната процедура и цели да внесе яснота за изпълнението на обекта в предложения срок.Същия ще бъде актуализиран към датата на започване на стр.дейности на обекта и ще бъде представен на Възложителя.Графика е разработен на основа на количествено-стойностната сметка представена от Възложителя,в която са включени всички видовеСМР съгласно заданието.В план графика е посочена последователността за изпълнение на всеки вид работа и времетраенето на строителството по основните видове СМР.

Фирмата си запазва правото да промени или разамести дейности в зависимост от датата на откриване на площадката без това да нарушава договорения срок.

При изпълнение на задълженията по Договора ще покажем познаване на конкретните условия на площадката и ще приложим своя опит като главен изпълнител на подобни обекти,приети и въведени в експлоатация.При всички етапи се предвижда тясно сътрудничество с Възложителя,Надзора,местни и държавни власти.

1.Организация на строителната база и мобилизация на ресурсите за изпълнение на строителството
За изпълнение на обекта на обществената поръчка разполагаме със стр.база и цехове на територията на гр.Добрич.На самия обект ще разположим:

- Ограда за обезопасяване и ограничаване достъпа на външни лица
 - Опасните места ще се оградят
 - Контенер за отпадъци;
 - Временно Ел.захранване с подходящо оборудвано табло с електромер;
 - Временно захранване с вода с монтиран водомер
 - Преносима Тоалетна,която се почиства редовно
 - Временен склад
 - На обекта ще има разположено противопожарно табло
 - Ще предоставим оборудвана аптечка с медикаменти и превързочни материали;
 - Работниците са снабдени с работно облекло и индивидуални предпазни средства
 - Ще се работи само с изправни машини,инструменти и оборудване
- Ще осигурим на обекта координатор по безопасност и здраве.
Ще бъдат монтирани информационни табели съгласно изискванията на ЗУТ;съгласувани с Възложителя

Б.Технология на изпълнение и организация на строителството

Настоящата поръчка е насочена към СМРза постигане на следните цели:

- Удължаване на физ.и социалния живот на сградите при значително повишаване на експлоатационните качества и комфорт;
- Гарантиране безопасността и сигурността

Конкретните задачи на проекта са :

- Трайно премахване на течовете/загубите от покрив;електро и отоплителни инсталации
- Да се подобрят вътрешните и външни естетически качества на сградата и хармонизация с околното пространство

Съгласно поставените изисквания в техническите спецификации за изпълнение от Възложителя и в съответствие със заложените в инвестиционния проект процеси и предписания СМР предвиждаме да бъдат изпълнени в следната последователност :

1.Подготвителен –включва основно проучване на документацията и раб.проект,сключване на договор с Възложителя,подписване протокол за откриване на строителна площадка,въвеждане на временна организация на обекта,мобилизация на необходимата механизация и автотранспорт;

2.Основен –всички строително и монтажни работи включени в заданието.Периода на основното строителство обхваща времето за изграждане на поръчката.Организацията за изпълнение на СМР направена на база предишен опит в подобни обекти.При създаването на тази организация сме се ръководили от няколко основни критерия:

- 1.Минимално време за изпълнение на обекта,което освен че намалява до минимум неудобствата за населението ни позволява максимално ефективно използване на материални и човешки ресурси;
- 2.По бързото приключване на обекта е пряко свързано с по-малка вероятност от екологично замърсяване

Изпълнението на СМР ще включва:

- 1.Подготовка на обекта –ограждане с временна ограда;
- 2.Мерки за осигуряване на достъпна среда;

ЗЗЛД

3.Предвидените материали които ще се използват трябва да съответстват на техническите спецификации на действащите в РБългария нормативни актове.Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изискванияопределени в Закона за техн.изисквания към продуктите.

4.Фирмата ще изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на норм.актове и техн.спецификации

- безопасност при пожар
- хигиена,опазване на здравето и околната среда
- безопасна експлоатация

5.При възникване на препятствия /по време на изкопни или демонтажни работи/строителя съвместно с проектанта и Възложителя работят за отстраняване на проблема ,като това не води до увеличаване на договорната стойност.

Обект I:Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с.Опанец

Срок за изпълнение -60 дни

Основния процес включва следните строителни дейности:

Първи етап: Временно строителство ,което включва изграждане на работни съоръжения необходими за изпълнение на строителството- ограда,склад,съблекалня,ел.табло,контейнер,тоалетна,място за първа помощ,монтаж табели.

Втори етап :Извършване на демонтажните дейности на сградата

- разкъртване на фаянс-къртач, ръчни инструменти
- демонтаж врата- ръчни инструменти, ъглошлайф
- демонтаж на теракот- къртач, ръчни инструменти
- изкоп за фундамент- ръчни инструменти
- пробиване отвори в тухлен зид- перфоратор, ръчни инструменти
- прокопаване на улей с дълбочина- перфоратор, ръчни инструменти

Трети етап: който включва направа

- направа кофраж - перфоратор,удължител, ъглошлайф,ръчен циркуляр,бензинова резачка
- доставка и монтаж арматурна мрежа ф6/20/20 - ръчни инструменти, ъглошлайф
- доставка и полагане на бетон за стълбище,фундамент комин,пояс стени,тротоар-бетонобъркачка,ръчни инструменти

- направа на холкер- бетонобъркачка, ръчни инструменти
- зидария с огнеупорни тухли-материали и труд - ръчни инструменти, ъглошлайф,перфоратор
- доставка и монтаж на тръби димоотводна с укрепващ профил,анкерни болтове,скоби,коляно ,изолация - ръчни инструменти, перфоратор

- доставка и монтаж на PVCврата –столова- ръчни инструменти, перфоратор

- измазване на комин- бъркалка,ръчни инструменти

- мазилка склад чисто бельо- бъркалка,ръчни инструменти

- шпакловка навсякъде- бъркалка,ръчни инструменти

- полагане на дълбокопроникващ грунд- бъркалка,ръчни инструменти

- доставка и монтаж на теракот- бъркалка,ръчни инструменти, ъглошлайф,маш.за теракот

- изграждане на парапети на външни рампа- ръчни инструменти, ъглошлайф,перфоратор, зав.апар

- изграждане на парапети-вътрешни- ръчни инструменти, ъглошлайф,перфоратор,зав.апарат

Четвърти етап :Довършителни работи

- доставка и монтаж на PVC первази- ръчни инструменти, ъглошлайф,перфоратор

- доставка и монтаж на преходна лайсна- ръчни инструменти, ъглошлайф,перфоратор

- боядисване с латекс- ръчни инструменти, бъркалка

- доставка и монтаж дръжка-ръкохватка- ръчни инструменти, ъглошлайф,перфоратор

- доставка и монтаж дръжка тоалетна- ръчни инструменти, ъглошлайф,перфоратор

- доставка и монтаж седалка- ръчни инструменти, ъглошлайф,перфоратор

- доставка и монтаж дръжка душ- ръчни инструменти, ъглошлайф,перфоратор

- доставка и монтаж шапка за комин ф 300- ръчни инструменти, ъглошлайф,перфоратор

- извозване на отпадъци - тов.автомобил, ръчни инструменти

Обект II:Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец

Срок за изпълнение -20 дни

Първи етап: Временно строителство ,което включва изграждане на работни съоръжения

необходими за изпълнение на строителството- ограда,склад,съблекалня,ел.табло,контейнер,тоалетна,място за първа помощ,монтаж табели.

33ЛД

Втори етап: Извършване на демонтажните дейности на сградата

- демонтаж на ондулин- винтоверт, ключове, ъглошлайф, тов.автомобил
- демонтаж на улици- ъглошлайф, тов.автомобил

Трети етап:

- направа обшивка на покрив с OSB плоскости 11мм - перфоратор, удължител, ъглошлайф, ръчен циркуляр, бензинова резачка
- доставка и монтаж на улици - перфоратор, удължител, ъглошлайф, ръчни инструменти
- доставка и монтаж на водосточно казанче- ъглошлайф, ръчни инструменти
- доставка и монтаж есове от поцинкована ламарина- ъглошлайф, ръчни инструменти
- доставка и монтаж водосточни тръби- перфоратор, удължител, ъглошлайф, ръчни инструменти
- полагане на битумен грунд по дървени повърхности-, ръчни инструменти
- доставка и монтаж пола от поцинкова ламарина

Четвърти етап:

- доставка и полагане на битумни керемиди по покрив с включена подкеремидна мушама 2мм- ръчни инструменти
- боядисване с блажна боя по стряха и челна дъска- ръчни инструменти

3. Довършителен –разваляне на временната база и почистване на площадката, изготвяне на ексекутивна документация, оформяне на стр. документация съгл. Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, предаване на Възложителя; след всеки етап се засичат количества и се прави предавателен протокол. Протоколите се прилагат и сборуват при окончателното актуване на обекта

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството, вътрешен контрол
При изпълнението на предвидените видове СМР стриктно ще спазваме всички изисквания посочени в техническите изисквания към офертната документация

- контрол на качеството на материалите
- контрол на качеството на изпълнените видове СМР, за които ще се представят всички актове и протоколи по време на строителството съгл. Наредба №3

Имаме дългогодишен опит в строителството. На входящ и ежедневен контрол се подлагат всички продукти, стр. материали предназначени за изграждането на възложените обекти. Фирмата притежава:

Сертификат по ISO 9001:2015; -за качество

Сертификат по ISO 14001:2015; за съответствието с интегрирана система за управление на околна среда

Сертификат по ISO 18001:2007-за управление

Като изпълнител се задължаваме да спазваме следните изисквания:

1. Да извършим качествено възложените работи в срокове посочени в Договора и координираме цялостния процес на строителството при спазване на законовата и подзаконовата нормативна уредба на РБългария. Да не допускаме недостатъци, пропуски и отклонения от проекта и технологията на изпълняваните видове СМР или да вложим некачествени материали.
2. Да изпълняваме строителството с материали, изделия и елементи, съответстващи на предписани в проекта и придружени с необходимите сертификати и декларации.
3. Да предоставяме на Възложителя и Стр. надзор възможност да извършват ежедневен контрол и изпълнението работите на обекта

Контрол на качеството на материалите вложени в стр. процес-качеството ще бъде доказано с декларации за съответствие на вложените материали в съответствие с наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на стр. продукти вложени в строителството, вземане на проби и провеждане на изпитвания, изготвяне на протоколи и покриване на стандартните норми.

Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове СМР-съгласно наредба №3 ще бъдат документирани всички работи и ще се осъществи текущ контрол в съответствие с НСИОСП. СМР ще бъдат изпълнени съгласно техническите и технологичните изисквания

За да се постигне максимално качество на предавания продукт на обектите на фирма Костофф с процедура по следния начин:

1. При започване на всеки нов отделен процес или вид СМР техн. ръководител провежда начален инструктаж и посочва особеностите на извършваната строителна дейност на отделните специалисти. Прави се обща спецификация –заявка на материалите, които ще се вложат в обекта
2. За по специфични дейности се наема механизация, за която фирмата има договор за наем

33ЛД

3. При доставка на материалите се изисква сертификат за качество. Влаганите материали са придружени със стокова разписка, което дава възможност да се следят количествата доставени на обекта
4. За постигане на по-добро качество на изпълнените видове СМР техн. ръководител и Отг. по качество организират извършването на предписаните изпълнения и приемането им, като резултатите от това се регламентират с протоколи, актове съгл. нормативните разпоредби
5. Ежегодно се провеждат курсове за повишаване на квалификацията на работниците, а заедно с това се повишава ефективността на труда и по-високото качество на предлагания продукт
- Фирмата работи с постоянни доставчици на стр. материали, които гарантират качеството на предлаганите материали със сертификат за качество и протоколи за изпитване, поради което до момента не са констатирани недопустими отклонения на влаганите материали
- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР
- При осигуряване на охрана и безопасност на труда се спазват следните документи:
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 - Наредбите за неговото прилагане
 - План за безопасност и здраве
- Преди започване на обекта се прави:
- оценка на риска за увреждане живота и здравето на работниците и служителите в конкретната обстановка и подлежащите на изпълнение видове работи съгласно Наредба 5.
 - обстоен инструктаж на работните места, както и ще се води ежедневен инструктаж,
 - упълномощава се лицето което ще е Координатор по безопасност и здраве на обекта
- По безопасни условия на труд фирма Костофф е сертифицирана по ISO 18001:2007, като периодично на фирмата се извършва одит и контрол от сертифициращия орган.
- При изпълнение на поръчката ще се спазват следните изисквания за безопасност и здраве:
1. Общи положения
- Забранено е допускането на външни или неинструтирани лица в района на строителството
 - Всеки новопостъпил работник задължително се инструктира за правилата на безопасност и хигиена на труда
 - При изпълнението на СМР работниците и служителите използват работно облекло
 - На опасни места на работната площадка се слагат предупредителни табели и се оградят с ленти
 - За безопасно преминаване през изкопи, канавки и др. се правят мостчета
 - Задължително се спазва Правилника за противопожарна охрана, на обекта се поставя пожарогасител
 - Проверка на състоянието на преносимите ел. уреди и удължители
 - Проводниците и кабелите трябва да се инсталират скрито в стените, в изолационни тръби или пода.
 - Абсолютно недопустимо е свободното и произволно прокарване на проводници без каквито и да са опори, увиснали, преплетени, изложени на допирания и настъпвания, защото много лесно могат бъдат оголени.
 - Жълтозеленият проводник винаги трябва да се присъедини към защитната (нетоководяща) клемна на щепсела или контакта.
 - Електрическите табла да са монтирани в шкафови с постоянно заключени врати.
 - Заземяване - представлява здраво свързване на масата на машината с проводник, на който на другия край е отведен в земята посредством специални заземители. Попадне ли заземен корпус под напрежение, токът не ще премине през работника, а през заземения проводник.
 - Зануляване. При него машинният корпус е свързан също с проводник, който води към нулевия проводник на инсталацията. При корпусно съединение се предизвиква късо съединение с много силен ток, който моментално изгаря предпазителя.
 - Заземяването и зануляването са основни защитни мерки и се прилагат задължително спрямо всички електрически машини, съоръжения и преносими инструменти в производството. Запомнете! На нулевия проводник не се поставя нито прекъсвач, нито предпазител.
 - Електротехническите съоръжения в едно помещение може да бъдат или само заземени или само занулен
 - Осигуряване на лични предпазни средства - да предпазят работника от един или повече опасни фактора;
 - На обекта има окомплектована аптечка
 - Не се допуска на обекта :
1. използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства;

ЗЗЛД

2. съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПАБ;
3. подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи;
4. подгряване на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън, електронагревателни уреди и др.;
5. окачване на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на електрическите инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;
6. използване на хартия, картон, тъкани и други горивни материали за направа на абажури за лампи;
7. отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя.

-При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване се спазват изискванията за работа с газ-пропан-бутан. Преди започване на работа бутилките и маркучите се проверяват дали са изправни

- Битумните разтвори, органичните разтворители и съдовете от тях се съхраняват в пожаробезопасни помещения с ефективна вентилационна инсталация и с взривобезопасно осветление.

- Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки в подходящи помещения по такъв начин, че да не замърсяват околната среда, както и в съответствие с указанията на производителя.

- Преди започване на изолационни работи на технологично оборудване техническият ръководител осигурява изключване на захранването на електродвигателите, на работните му механизми (когато има такива), а на крайниците, подаващи пара, технологични разтвори или други вещества - поставяне на сигурно затварящи ги средства. На тези места се окачват табели за наличието на работещи.

- След преустановяване или завършване на грундирането или нанасянето на битумни разтвори в затворени или полузатворени пространства и съдове те се означават с табели и се забранява достъпът до тях. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител след намаляване концентрацията на химичните агенти във въздуха най-малко до граничните стойности

-Извършването на покривни работи се разрешава от техническия ръководител

-Подаването на тежки стр.продукти на покрива се извършва механизирано

-Обшиването на корнизи,монтиране на вод.тръби,казанчета,олуци и др. се извършват от скелета или платформи

-След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните строителни продукт празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по подходящ начин.

-Определят се места за тютюнопушене

-Ежедневно стр.площадка се почиства

2.Контрол на изпълнение

Техническият ръководител:

1. изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;
2. пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане;
3. спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;
4. провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
5. забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;
6. незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря;
7. разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;
8. контролира:
 - а) планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;
 - б) монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти, кофражи, готов строителни елементи или временни опори и подпори;
 - в) правилното поддръжане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията и оборудването;
9. осигурява:

33ЛД

а) прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;

б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;

в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко бригади;

10. определя:

а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;

б) местата на захващане на предпазните колани на работещите и на люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;

в) лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);

г) лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;

11. изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;

12. участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

Мерки за опазване на околната среда

-Определяне на отговорно лице за стр.отпадъци

-Инструктаж на строителите преди започване на всяка строителна операция с цел недопускане на похабяване на стр.материали по време на строителството и генериране на стр.отпадъци

-За ограничаване на свободния достъп до строителната площадка се предвижда ограда

-Преди започване на дейностите по саниране се сключва договор за доставка и извозване до площадки за рециклиране на контейнери за съхраняване и разпределение на стр.отпадъци

-Предвиждат се контейнери за отделяне на стр.отпадъци които подлежат на рециклиране – метали;бетони;хартия;пластмаса;стъкло и такива които не подлежат на рециклиране

-Зона за разполагане на контейнери за събиране на отпадъци

-С цел предотвратяване на големи количества отпадъци от стиропор и фибран сме закупили машини за рязането им с точност до милиметър

-Изрязването става с голяма точност с цел евентуална повторна употреба на други места от фасадата

-Отпадъците от бетон и замазка се влагат отново като подложка и подравняване за следващи нови настилки

-Отпадъците от хартия от торбите лепило,шпакловка,цимент се поставят в контейнера за рециклиране

-Отпадъците от стиропор,фибран и пластмаса от дограмата се поставят в контейнера за рециклиране

-Отпадъците от стъкло се поставят в контейнера за рециклиране

-Отпадъците от метал –шапки бордове;стара дограма се поставят в контейнера за рециклиране

-Отпадъците от дърво –стара дограма се поставят в контейнера за енергийно оползотворяване

-Отпадъците от стара хидроизолация се поставя в контейнера за отпадъци неподлежащи на рециклиране

-Строителните отпадъци се складира в контейнери,които периодично се извозват от стр.площадка

Това не се отнася за отпадъците които могат да се рециклират

При строителството задължително се спазват следните нормативни актове

1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

2. НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

3. НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

33ЛД

4. НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

5. Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

6. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

7. Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

8. Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

9. Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

10. Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

А

ЗЗЛД


помещения ДНД с.Опанец", община Довричка

[illegible]

ЗЗЛД


[illegible]

ЗЗЛД

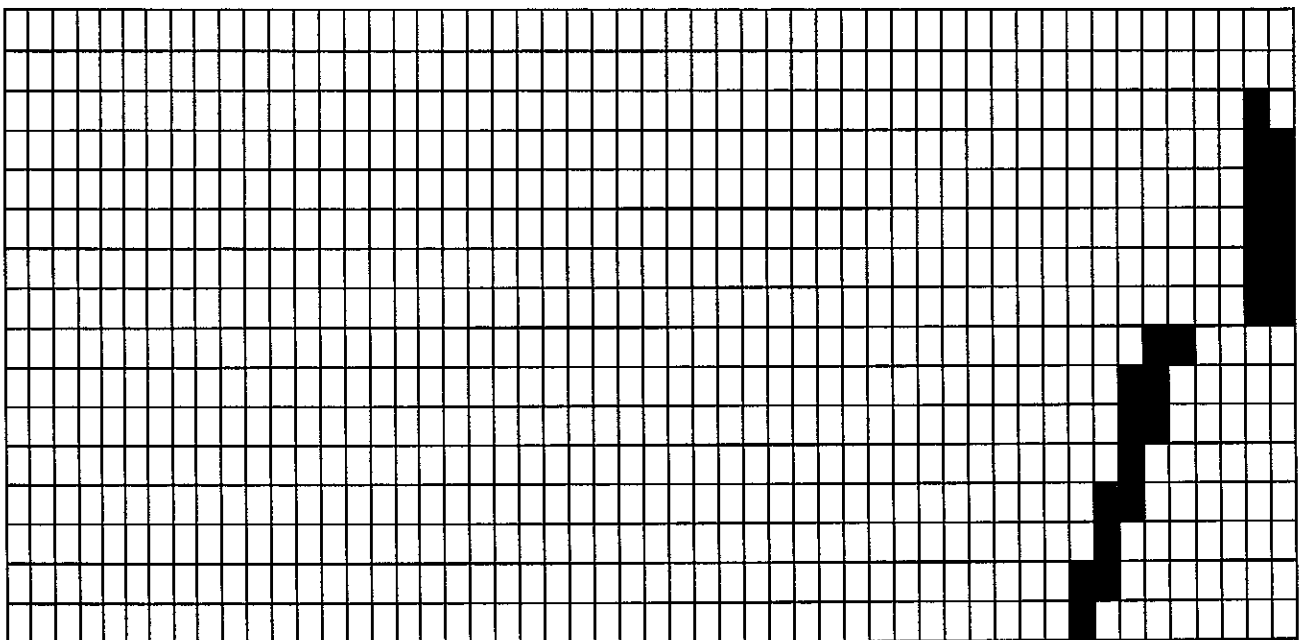

33ЛД

Последен

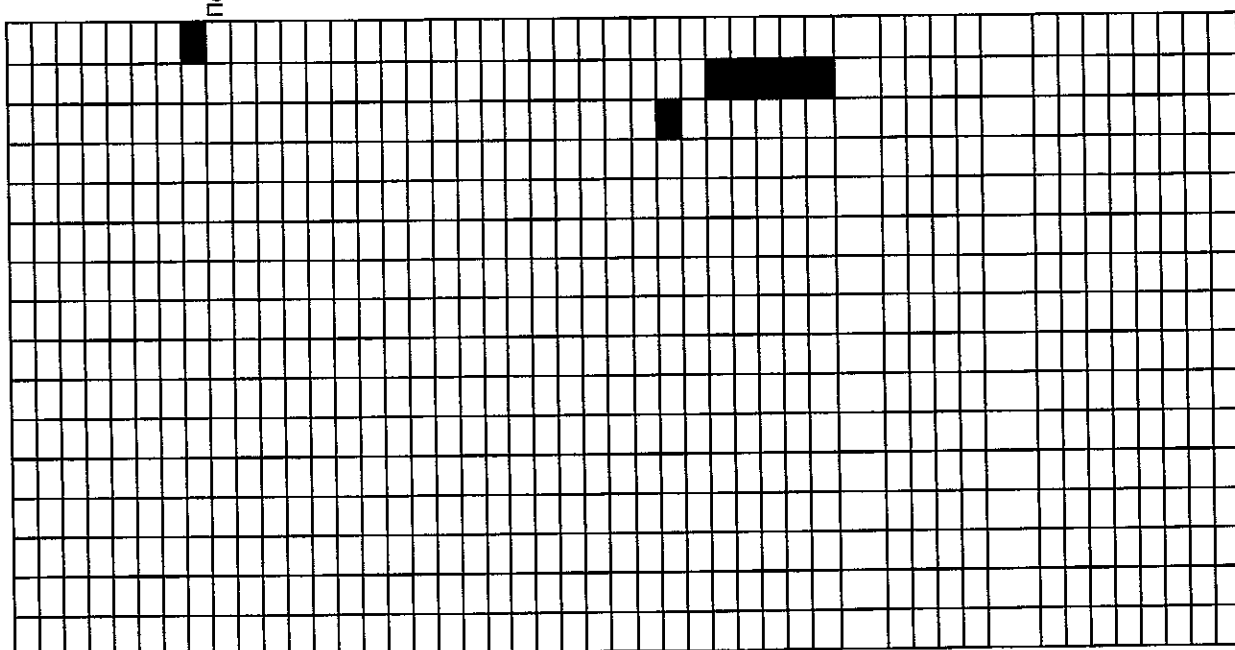



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



образец №3

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По обособена позиция №9: "Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с.Опанец" и "Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец", община Добричка

на обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане, ремонт, реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка”

От КОСТОФФ ЕООД гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124608738, представлявано от Димитър Петров Костов - Управител

33ЛД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на посочената обособена позиция.

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 39918,86 (Тридесет и девет хиляди деветстотини осемнадесет лв и 86ст) лева без включен ДДС и 47902,64 (Четиридесет и седем хиляди деветстотин и два лв и 64ст) лева с включен ДДС.

Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигурения финансов ресурс за съответната обособена позиция и съответния обект. Когато участник предложи цена, по-висока от осигурения финансов ресурс ще бъде отстранен от участие.

При несъответствие между изписаното с цифри и словом за вярно се приема изписаното словом.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи са използвани следните показатели:

1. Часова ставка 3,80лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 90 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

33ЛД

Единичните цени на отделите видове строителни работи са съставени на база ТНС;УСН;СЕК и Фирмени/посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

33ЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заявяваме съгласието си посочените ценови показатели да бъдат използвани при съставянето на анализни цени на допълнително възникнали видове строителни работи, които не са предвидени в количествената сметка. Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Декларираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията на поръчката и включват всички разходи за извършване на съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Известно ни е, че Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка, като при установени аритметични грешки участникът се отстранява от процедурата.

Приложение – Подробна количествена и стойностна сметка (КСС) за обособената позиция по образец на Възложителя;

Забележка: Ценовото предложение може да не се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Дата	05.05.2020г.
Име и фамилия	Димитър Костов
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

33ЛД

ОП 9:КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ:"Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с.Опанец"и"Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец", община Добричка

№	Наименование на видовете СМР	единич- на мярка	коли- чество	единична цена, лв.	стойност, лв.
Обект I:Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с.Опанец					
Директорски кабинет					
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	55,00	1,50	82,50
2	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	55,00	3,50	192,50
3	Доставка и монтаж на теракот	м ²	16,00	34,00	544,00
4	Доставка и монтаж на PVC первази	м	16,00	7,00	112,00
5	Доставка и монтаж на преходна лайсна	бр.	1,00	10,00	10,00
Кабинет трудотерапевт					
1	Шпакловка	м ²	50,00	4,00	200,00
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	66,00	1,50	99,00
3	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	66,00	3,50	231,00
4	Доставка и монтаж на теракот	м ²	16,00	34,00	544,00
5	Доставка и монтаж на PVC первази	м	16,00	7,00	112,00
6	Доставка и монтаж на преходна лайсна	бр.	1,00	10,00	10,00
Лекарски кабинет					
1	Доставка и полагане на дълбокопроникващ гру	м ²	62,00	1,50	93,00
2	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	62,00	3,50	217,00
3	Доставка и монтаж на теракот	м ²	14,40	34,00	489,60
4	Доставка и монтаж на PVC первази	м	15,00	7,00	105,00
5	Доставка и монтаж на преходна лайсна	бр.	1,00	10,00	10,00
Битово персонал					
1	Шпакловка	м ²	46,00	4,00	184,00
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	62,00	1,50	93,00
3	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	62,00	3,50	217,00
4	Доставка и монтаж на теракот	м ²	15,00	34,00	510,00
5	Доставка и монтаж на PVC первази	м	16,00	7,00	112,00
6	Доставка и монтаж на преходна лайсна	бр.	1,00	10,00	10,00
Склад постелъчен инвентар					
1	Шпакловка	м ²	36,00	4,00	144,00
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	36,00	1,50	54,00
3	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	36,00	3,50	126,00
4	Доставка и монтаж на теракот	м ²	7,68	34,00	261,12
5	Доставка и монтаж на PVC первази	м	12,00	7,00	84,00
6	Доставка и монтаж на преходна лайсна	бр.	1,00	10,00	10,00
Склад пелети					
1	Шпакловка	м ²	24,00	4,00	96,00
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	28,00	1,50	42,00
3	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	26,00	3,50	91,00
4	Доставка и монтаж на теракот	м ²	4,00	34,00	136,00
5	Доставка и монтаж на PVC первази	м	8,00	7,00	56,00
6	Доставка и монтаж на преходна лайсна	бр.	1,00	10,00	10,00
Перално помещение					
1	Шпакловка	м ²	27,00	4,00	108,00
2	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	27,00	1,50	40,50
3	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	27,00	3,50	94,50
4	Доставка и монтаж на теракот	м ²	6,00	34,00	204,00
Котелно					
1	Шпакловка	м ²	11,00	4,00	44,00
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	11,00	1,50	16,50
3	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	11,00	3,50	38,50

33ЛД

33ЛД

ОП 9:КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	единич- на мярка	коли- чество	единична цена, лв.	стойност, лв.
Склад хигиенни материали					
1	Шпакловка	м ²	23,00	4,00	92,00
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	27,00	1,50	40,50
3	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	27,00	3,50	94,50
4	Доставка и монтаж на теракот	м ²	3,40	34,00	115,60
5	Доставка и монтаж на PVC первази	м	7,00	7,00	49,00
6	Доставка и монтаж на преходна лайсна	бр.	1,00	10,00	10,00
Склад мръсно бельо					
1	Шпакловка	м ²	28,00	4,00	112,00
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	28,00	1,50	42,00
3	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	28,00	3,50	98,00
4	Доставка и монтаж на теракот	м ²	3,74	34,00	127,16
5	Доставка и монтаж на PVC первази	м	8,00	7,00	56,00
6	Доставка и монтаж на преходна лайсна	бр.	1,00	10,00	10,00
Склад чисто бельо					
1	Разкъртване на фаянс	м ²	15,00	4,00	60,00
2	Мазилка	м ²	21,00	15,00	315,00
3	Шпакловка	м ²	33,00	4,00	132,00
4	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	33,00	1,50	49,50
5	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	33,00	3,50	115,50
6	Доставка и монтаж на теракот	м ²	5,20	34,00	176,80
7	Доставка и монтаж на PVC первази	м	10,00	7,00	70,00
8	Доставка и монтаж на преходна лайсна	бр.	1,00	10,00	10,00
Склад амбалаж					
1	Шпакловка	м ²	14,00	4,50	63,00
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	14,00	1,50	21,00
3	Боядисване с латекс	м ²	14,00	3,50	49,00
4	Доставка и монтаж на теракот	м ²	4,00	36,00	144,00
5	Доставка и монтаж на PVC первази	м	8,00	7,00	56,00
6	Доставка и монтаж на преходна лайсна	бр.	1,00	10,00	10,00
Коридори					
1	Шпакловка	м ²	131,00	4,00	524,00
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	249,00	1,50	373,50
3	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	249,00	3,50	871,50
4	Доставка и монтаж на теракот	м ²	33,50	34,00	1 139,00
5	Доставка и монтаж на PVC первази	м	72,00	7,00	504,00
6	Доставка и монтаж на преходна лайсна	бр.	2,00	10,00	20,00
Други					
1	Доставка и монтаж на PVC врата -столова	бр.	1,00	270,00	270,00
2	Изграждане на парапети на външни рампа	м	80,00	60,00	4 800,00
3	Изграждане на парапети-вътрешни	м	40,00	40,00	1 600,00
Изграждане на вътрешно стълбище					
1	Направа на кофраж	м ²	7,00	18,00	126,00
2	Демонтаж на теракот	м ²	7,00	4,00	28,00
3	БетонB25	м ³	1,20	170,00	204,00
4	Доставка и монтаж на теракот	м ²	8,04	34,00	273,36
5	Армировка с мрежа ф6/20/20	м ²	5,00	5,00	25,00
6	Направа на холкер	м	60,00	5,00	300,00
7	Извозване на стр.отпадъци	м ³	1,00	30,00	30,00
Комин					
1	БетонB25 за фундамент	м ³	0,48	180,00	86,40
2	Бетон B25 за стени 12 см и пояс	м ³	0,85	180,00	153,00
3	Направа на кофраж	м ²	12,24	18,00	220,32
4	Пробиване отвори в тухлен зид	бр.	44,00	8,00	352,00
5	Прокопаване на улей с дълбочина	м ²	1,50	15,00	22,50
6	Доставка и монтаж укрепващ профил U16	м	6,00	15,00	90,00
7	Доставка и монтаж анкерен болт M12	бр.	5,00	10,00	50,00
8	Укрепваща скоба ф 200	бр.	1,00	30,00	30,00
9	Тръба димоотводна неръждаема стомана ф150	м	1,50	80,00	120,00
10	Коляно 90 неръждаема стомана ф150	бр.	1,00	40,00	40,00
11	Тръба димоотводна неръждаема стомана ф200	м	4,65	80,00	372,00


33ЛД

ОП 9:КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	единич- на марка	коли- чество	единична цена, лв.	стойност, лв.
12	Изолация димоотводна тръба	м ²	2,50	20,00	50,00
13	Изкоп за фундамент	м ³	6,00	30,00	180,00
14	Зидария с огнеупорни тухли-материали и труд	м ²	4,50	50,00	225,00
15	Измазване на комин	м ²	7,00	15,00	105,00
16	Бетон тротоар 6,30/1,2/0,10	м ³	1,60	170,00	272,00
17	Армировка с мрежа ф 6/20/20	м ²	16,00	5,00	80,00
18	Шапка за комин ф 300	бр.	1,00	80,00	80,00
Оборудване на бани за инвалиди-2бр					
1	Дръжка-ръкохватка	бр.	8,00	60,00	480,00
2	Дръжка тоалетна	бр.	2,00	60,00	120,00
3	Седалка	бр.	2,00	80,00	160,00
4	Дръжка душ	бр.	2,00	60,00	120,00
Общо, лв.					22 448,86
20% ДДС, лв.					4 489,78
всичко за обект I с вкл. ДДС, лв. до 32 000,00 лв.					26 938,64
Обект II:Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец					
1	Демонтаж на ондулин	м ²	403,00	1,00	403,00
2	Обшивка на покрив с OSB плоскости 11мм	м ²	403,00	15,00	6 045,00
3	Демонтаж на улици	м	40,00	0,50	20,00
4	Битумен грунд по дървени повърхности	м ²	403,00	3,00	1 209,00
5	Доставка и полагане на битумни керемиди по покрив с включена подкеремидна мушама 2мм	м ²	403,00	21,00	8 463,00
6	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр.	5,00	12,00	60,00
7	Доставка и монтаж водосточни тръби	м	15,00	12,00	180,00
8	Доставка и монтаж есове от поцинкована ламарина	бр.	10,00	8,00	80,00
9	Доставка и монтаж на улици	м	40,00	12,00	480,00
10	Доставка и монтаж капаци по била	м	20,00	12,00	240,00
11	Доставка и монтаж пола от поцинкова ламарина	м ²	20,00	10,00	200,00
12	Боядисване с блажна боя по стряха и челна дъска	м ²	25,00	3,60	90,00
Общо, лв.					17 470,00
20% ДДС, лв.					3 494,00
всичко за обект II с вкл. ДДС, лв. до 23 480,00 лв.					20 964,00
Общо за обособената позиция, лв.					39 918,86
20% ДДС, лв.					7 983,78
всичко за обособената позиция с вкл. ДДС, лв. до 55 480,00 лв.					47 902,64

ЗЗЛД

ЗЗЛД



Възложител: Община Добричка

Изпълнител:

Обект:

СПИСЪК

Списък на лицата, които ще отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество на Строителството

1. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Инж.Димитър Петров Костов

Тел.номер: 0888924729

e-mail: kostoff51@abv.bg

2. ОТГОВОРНИК ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Инж.Елена Кирилова Златева

Тел.номер: 0889249680

e-mail: kostoff51@abv.bg

3. ЕКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Георги Бонев Койнов

Тел.номер: 0885249680

e-mail: kostoff51@abv.bg

Забележки:

Бланката се попълва от избрания изпълнител преди подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Лицата, посочени в списъка са лица, вписани в офертата и чрез които участникът е удостоверил съответствието си с поставените от Възложителя критерии за подбор.

Промяна на някои от посочените в офертата лица може да се извърши при обективна необходимост и след предварително одобрение от Възложителя.

Дата
Име и фамилия
Длъжност
Подпис и печат

07-07-2020г
Димитър Костов
Управител

ЗЗЛД

Клиент: КОСТОФФ ЕООД
Булстат: 124608738

Движения по сметка

Сметка BG83BUIN70821060416816 BGN - Разплащателна сметка-ЮЛ

От дата 07/07/2020 - До дата 07/07/2020

Вид Всички

Начално салдо за периода: **101,397.90**Крайно салдо за периода: **98,114.08**

Счет, дата	Валют	Платания	Постъпления	Документ	Кореспондент	Основание за плащане	Още пояснения	Още	Референция
07/07/2020 09:07:47	07/07/2020	3,282.62		Нар.превод за бюджет, IB-БИСЕРА	ОБЩИНА ДОБРИЧКА	ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОП4-1286,68	ОП9-1995,94	BG87SOMB91303310020001	930PBWB201890003
07/07/2020 09:07:47	07/07/2020	1.20		Такса Нар.превод, IB-БИСЕРА					930PBWB201890003
Общ брой: 2	Общо ДТ/КТ:	3,283.82	0.00						

ЗЗЛД

Дата: 07/07/2020
Час: 09:08:57

Изготвил: