

Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №...../..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 48 ОБЕКТ: „Шосировка ул.11 с.Приморци, община Добричка”

Днес26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Екострой“ АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода“ № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена откритая процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 48 – „Шосировка ул.11 с.Приморци, община Добричка“, откритая с Решение № 301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Шосировка ул.11 с.Приморци”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3750,00 (три хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС и 4500,00 (четири хиляди и петстотин) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank	
BIC	TTBVBG22	
IBAN	BG02TTVB94001523848816	

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 187,50 (сто осемдесет и седем лева и 50 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща вписаната гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларираше това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка


ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

/ЕМИЛ ТАСКОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

Йоанна Пенева

Съгласували:


инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС


Юрист при община Добричка

Изготвил:


Ели Даскалова


Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци“

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:


1. Срог за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагащ подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Приложение - Предлагаан подход, план за работа и организация.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОИ.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(подпис и печат)



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 48. Шосировка ул.11 с.Приморци

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

Обособена позиция 48. Шосировка ул.11 с.Приморци

- Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см;
- основен калдаръм – 20см ,
- настилане на трошен камък – 15см,
- уплътняване по ул. №11

1. Предлаган подход за работа

Пътната настилка – трошенокаменна с дебелина 35см

Общи положения

Направа на трошенокаменна настилка върху земно легло

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



Настилането и овалването на трошено каменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя, настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се овалва с леки валежи без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валежи с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък. Хлътнолите места по настилка през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

- Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнено и загладено пътно легло.
- Разстилане на трошения камък за основен калдъръм с деб.20см в уплътнено състояние с булдозер и профилиране с грейдер.
- Уплътняване на трошения камък с валеж, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.
- Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с деб.15см в уплътнено състояние и профилиране с грейдер.
- Окончателно уплътняване и загладване
-

Ремонт пътна настилка – трошенокаменна – 15см

Пренастилка върху износена трошенокаменна настилка

Материали

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.

Пренастилка върху износена стара трошено каменна настилка се прави обикновено с дебелина 10 – 15 см.в уплътнено състояние. Старата трошено каменна настилка се приспособява за основа на новата чрез изсичане на гърбиците и запълване на трапчинките с трошени камъни. За задържане на новата настилка в краищата на старата се изрязват клинообразни вадички с ширина 40 – 50 см. и дълбочина /при банкетата/ 10 см. Леглото на новата настилка след подравняването му се почиства от прах и кал след което се овалва с лек валеж или се трамбова.

Настилането и овалването на трошено каменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя, настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се овалва с леки валежи без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валежи с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък. Хлътнолите места по настилка през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

- Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнен и почищено основен калдаръм.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



- Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с деб.15см в уплътнено състояние и профилиране с грейдер.
- Уплътняване на трощения камък с валеж, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.
- Окончателно уплътняване и загладяване

2. План за работа

- Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см;
- основен калдаръм – 20см,
- настилане на трошен камък – 15см,
- уплътняване по ул. №11

3. Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складиран на място.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобряват предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

Осигуряване и контрол на качеството

Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.


След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

инж. Емил Тасков

Прокурист



"Екострой" АД


Линеен график


ОП 48 "ШОСИРОВКА УЛИЦА № 11 С.ПРИМОРЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА "

	Вид СМР	Седмици									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване по ул. №11										

24.04.2015 г.

Прокурист:инж. Емил Тасков

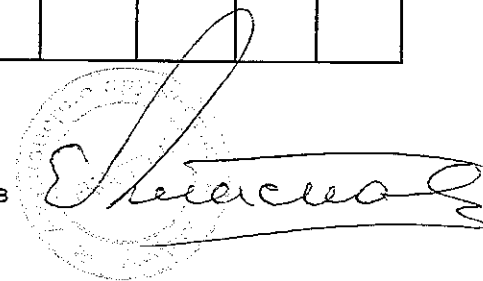



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил Йорданов Тасков -
Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/


ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3750.00 (Три хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС и 4500.00 (Четири хиляди и петстотин) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС

 29




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 7. Асфалтиране ул. № 1 с. Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул. № 4 с. Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул. № 2 и 3 с. Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул. № 5 с. Подслоп – до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул. № 2, 9 и 11 с. Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул. № 11 с. Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с. Ф. Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк. Минково – Котленци – Полк. Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П. Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / - Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п. Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец - Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 /II - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул. №7 и 10 с. Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с. Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с. Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с. Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с. Г. Колево – до 9459,17лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с. Долина – до 8876,67лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с. Златия – до 10941,67лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с. Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с. Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици 10 и 11 с. Победа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с. Попгригорово – до 18000лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
- по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС
- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово –до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка

3.30лв./ч.час



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50 %
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

8. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:
(инж.Е.Тасков)

ОП 48: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "ШОСИРОВКА УЛИЦА № 11 "
С.ПРИМОРЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см; основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване по ул. №11	M2	214.900	17.45	3750.00
				ОБЩО	3750.00
				20%	750.00
				ВСИЧКО	4500.00


Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какво количество трошенокаменна настилка ще изпълните за **4500,00лева с ДДС** . Оценката ще се извърши на единична цена на квадратен метър.

Всички технологични процеси по изпълнението на трошенокаменната настилка като: оформянето на пътното легло с грейдер или почистването му от пръст, разкъртване на участъци при необходимост, натоварване и превоз на отпадъци, превоза, полагането и разтилането на чакъла, валирането му да са включени в единичните цени.

Прокурист:

/ инж.Емил Тасков /





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №.....^{1/14}..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 45 ОБЕКТ: „Шосировка улица 2 с.Дебрене, община Добричка”

Днес^{26.06.2015}..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Екострой” АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода” № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 45 – „Шосировка улица 2 с.Дебрене, община Добричка“, открита с Решение № 301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Шосировка улица 2 с.Дебрене”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 10471,67 (десет хиляди четиристотин седемдесет и един лев и 67 стотинки) лева без ДДС и 12566,00 (дванадесет хиляди петстотин шестдесет и шест) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank	
BIC	TTBVBG22	
IBAN	BG02TTBB94001523848816	

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.

5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влягане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;

6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 523,58 (петстотин двадесет и три лева и 58 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ВЪЗЛОЖИТЕЛ

КМЕТ: М. 20

14.02.2016г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

[Signature]

ЛЕМИЛ ТАСКОВ



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Йоанна Пенева

[Signature]

Съгласували:

[Signature]
инж.Таня Василева

Директор дирекция УТСОСПООС


[Signature]
Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

[Signature]



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

Образец 15

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене“

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪВЕТЪТ НА ОБЩИНАТА

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(подпис и печат)
Добрич



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

Обособена позиция 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене

- Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см;
- основен калдаръм – 20см ,
- настилане на трошен камък – 15см,
- уплътняване по ул. №2

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – изкърпване на дупки

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото покритие.

Материали

Ремонт пътна настилка – трошенокаменна – 15см

Пренастилка върху износена трошенокаменна настилка

Материали

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.

Пренастилката върху износена стара трошено каменна настилка се прави обикновено с дебелина 10 – 15 см. в уплътнено състояние. Старата трошено каменна настилка се припособява за основа на новата чрез изсичане на гърбиците и запълване на трапчинките с трошени камъни. За задържане на новата настилка в краищата на старата се изрязват клинообразни вадички с ширина 40 – 50 см. и дълбочина /при банкета/ 10 см. Леглото на новата настилка след подравняването му се почиства от прах и кал след което се овалва с лек валеж или се трамбова.

Настилането и овалването на трошено каменна настилка с дебелина над 15 см. /в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя, настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се овалва с леки валежи без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валежи с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък. Хлътналите места по настилка през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

- Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнен и почиствено основен калдаръм.
- Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с деб. 15 см в уплътнено състояние и профилиране с грейдер.
- Уплътняване на трoшения камък с валеж, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.
- Окончателно уплътняване и загладяване

2. План за работа

- Машинно почистване на основен калдаръм
- полагане на трошено каменна настилка с дебелина 15 см

3. Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058) 605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

Осигуряване и контрол на качеството

Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.

Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.

След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

инж. Емил Тасков

Прокурист



ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058) 605 261

"Екострой" АД


Линеен график


ОП 45 "ШОСИРОВКА УЛИЦА № 2 "С.ДЕБРЕНЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

	Вид СМР	Седмици									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване по ул. №2										

24.04.2015 г.

Прокурист: инж. Емил Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил Йорданов Тасков -
Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене


/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 10471.67 (Десет хиляди четиристотин седемдесет и един лева 67 стотинки) лева без ДДС и 12566.00 (Дванадесет хиляди петстотин шестдесет и шест) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 10. Асфалтиране ул. № 5 с. Подслон - до 30210,83 лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул. № 2, 9 и 11 с. Дончево - до 78333,33 лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул. № 11 с. Смолница - до 66666,67 лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с. Ф. Дянково - до 60833,33 лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк. Минково - Котленци - Полк. Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33 лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карapelит - Добрич / - Смолница-Ловчанци-П. Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33 лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари - Добричка / - Черна - Житница-Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67 лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до 50000 лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка - Крушари / - Лозенец - / DOB2176 / от км 0+0 до 11+8 - до 42500 лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 - до 41666,67 лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карapelит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 / от км 0+0 до 10+2 - до 25000 лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карapelит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67 лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карapelит - Медово - Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 - до 33333,33 лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок. п. Добрич / граница община / Добрич - Добричка / - Дончево-Опанец - Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,33 лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 / III-293, Паскалево-Свобода / - Ломница - Овчарово - DOB 1095 - до 20833,33 лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 / III - 2702 / Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до 41666,67 лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул. № 7 и 10 с. Бенковски - до 14476,67 лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с. Ведрина - до 24166,67 лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с. Стефан Караджа - до 8333,33 лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с. Бдинци - до 12147,50 лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с. Г. Колево - до 9459,17 лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с. Долина - до 8876,67 лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1, 3, 7 и 9 с. Златия - до 10941,67 лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с. Миладиновци - до 5267,50 лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с. Орлова могила - до 16666,67 лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици 10 и 11 с. Победа - до 8333,33 лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с. Попгригорово - до 18000 лева без ДДС
- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с. Приморци - до 1666,67 лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с. Пчелник - до 8333,33 лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6, 7, 8, 9 и 10 с. Свобода - до 40065 лв без



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДДС


- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
- по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС
- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово –до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолица/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдиници-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолица - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3.30лв./ч. час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50 %
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

19



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставили на база СЕК и Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение прилагаме:

5. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:
(инж.Е.Тасков)



20

ОП 45: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "ШОСИРОВКА УЛИЦА № 2 "
С.ДЕБРЕНЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА


№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване по ул. №2	M2	589.289	17.77	10471.67
				ОБЩО	10471.67
				20%	2094.33
				ВСИЧКО	12566.00


Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какво количество трошенокаменна настилка ще изпълните за **12566,00 лева с ДДС** . Оценката ще се извърши на единична цена за квадратен метър.

Зсички технологични процеси по изпълнението на трошенокаменната настилка като: оформянето на пътното легло с грейдер или почистването му от пръст, разкъртване на участъци при необходимост, натоварване и превоз на отпадъци, превоза, полагането и разтилането на чакъла, валирането му да са включени в единичните цени.

Прокурист:

/ инж.Емил Тасков /

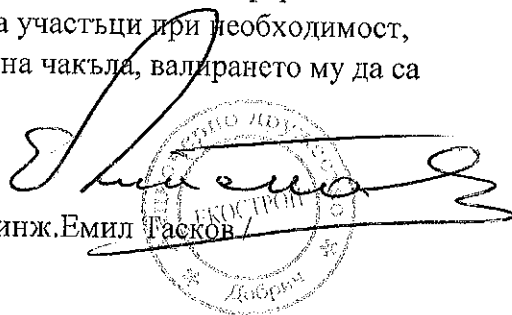



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №...../143..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 ОБЕКТ: „Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дяново, община Добричка”

Днес26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Екострой” АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода” № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 13 – „Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дяново, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дяново”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **60833,33 (шестдесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33 стотинки) лева без ДДС и 73000,00 (седемдесет и три хиляди) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank	
BIC	TTBVBG22	
IBAN	BG02TTBB94001523848816	

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
- (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
- (4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 3041,67 (три хиляди четиридесет и един лев и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

М. КМЕТ

Всички за страните

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ЕМИЛ ТАСКОВ/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

1901


Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл. специалист дирекция УТСОСПООС

Е. Даскалова



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществен поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково“
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..


За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



строителните работи.

Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.


4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД ! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____



(подпис и печат)



“ЕКОСТРОЙ®“ АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

Обособена позиция 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:

- оформяне и профилиране/или фрезование / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – изкърпване на дупки

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото покритие.

Материали

Ще се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m²;
- плътен асфалтобетон тип "А"

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси



“ЕКОСТРОЙ®“ АД-гр.Добрич



Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със състен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валик с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валик. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валика бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ“ за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество $0,25- 0,75 \text{ kg} / \text{m}^2$;
- неплътна асфалтова смес
- плътен асфалтобетон тип „А“

Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезозане на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество $0,25-0,75 \text{ kg/m}^2$
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество $0,25-0,75 \text{ kg/m}^2$;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Фрезозат се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: — Асфалтови пластове в „Техническа спецификация – НАПИ“.



Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валик с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валик. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валика бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ“ за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

2.План за работа

- Технологично фрезование с деб. 0 – 5 cm
- Почистване и напръскване с битум
- Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 cm
- Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 cm

3.Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място .

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда



Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

Осигуряване и контрол на качеството

Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценз/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.

Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.


След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

инж. Емил Тасков

Прокурист



Линеен график

ОП13 "Асфалтиране улица № 4, 5 и 11 " с.Ф.Дянково община Добричка


	Вид СМР	Седмици									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см										
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:										
	- оформяне и профилиране/или фрезозване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал										
	- битумен разлив										
	- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи										

24.04.2015 г.

Прокурист: инж. Емил Тасков



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Емил Тасков' and several other illegible signatures.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 880; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков -
Прокурис

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 60833,33 (шестдесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС и 73 000.00 (седемдесет и три хиляди) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /II - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Понгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово –до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50%
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и Building Manager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение прилагаме:

2. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:
(инж.Е.Тасков)



**ОП13 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица № 4, 5 и 11
" с.Ф.Дянково община Добричка**

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	739.740	25.91	19166.67
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1967.264	21.18	41666.66
				Общо:	60833.33
				20%ДДС	12166.67
				Всичко:	73000.00

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за 19 166,67 лв. без ДДС и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за 41 666,66лв. без ДДС. Оценката ще се извърши на еденична цена за квадратен метър като средно аритметично получено от сбора на двете еденични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,3, а втората ще бъде умножена с 0.7


Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист:

инж. Е.Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №.....¹⁴² ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 ОБЕКТ:., Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево, община Добричка"

Днес^{26.06.2015}..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ** ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **„Екострой“ АД**, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода“ № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“**, по Обособена позиция 11 – **„Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево, община Добричка“**, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево“**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **78333,33 (седемдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лева без ДДС и 94000,00 (деветдесет и четири хиляди) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank	
BIC	TTBBBG22	
IBAN	BG02TTBB94001523848816	

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 3916,67 (три хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виповно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

- 1 . Ценово предложение на Изпълнителя;
- 2 . Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/ЕМИЛ ТАСКОВ/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Йоанна Пенева

Handwritten signature of the Chief Accountant.

Съгласували:

инж.Таня Василева

Директор дирекция УТСОСПООС


Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Handwritten signature of the preparer.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 11. Асфалтиране ул. № 2, 9 и 11 с. Дончево“
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



строителните работи.

Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(подпис и печат)



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

Обособена позиция 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезозване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал

- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС - EN 1340, вкл. всички св. с това разходи

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – изкърпване на дупки

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото покритие.

Материали

Ще се използват следните материали:

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m²;
- плътен асфалтобетон тип "А"

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва и фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валик с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валик. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валика бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 900C.

Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ "за анионна битумна емулсия.

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- трошени камъни с размери от 35÷75 mm
- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m²;
- неплътна асфалтова смес
- плътен асфалтобетон тип "А"
- бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС - EN 1340

Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



- извършва се технологично фрезование на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС - EN 1340, вкл. всички св. с това разходи

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в "Техническа спецификация – НАПИ".

Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците".

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валик с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валик. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валика бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 900C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ ”за анионна битумна емулсия.

Предвижда се полагане на бетонови бордюри 50/25/15 cm на бетонова основа В 15, съгласно БДС 624-87 и EN 1340:2003 2.

Бордюрите се полагат върху бетонова възглавница и се нивелират прецизно, съгласно проекта. След това се замонолитват фугите със бетонов разтвор.

2. План за работа

- Технологично фрезование с деб. 0 – 5 cm
- Почистване и напръскване с битум
- Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 cm
- Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 cm
- Полагане на бордюри

3. Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място .

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобряват предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

Осигуряване и контрол на качеството

Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.

Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурис: (058) 602 261 факс: (058)605 261



"ЕКОСТРОЙ" АД-гр.Добрич



Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.


След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

инж. Емил Тасков

Прокурист



Линеен график

ОП 11 "Асфалтиране улици № 2, 9 и 11" с.Дончево община Добричка

	Вид СМР	Седмици									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи										
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см										
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС - EN 1340, вкл. всички св. с това разходи										

24.04.2015 г.

Прокурис: инж. Емил Тасков



[Handwritten signatures and marks]



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков -
Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 78 333,33(седемдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС и 94 000.00 (деветдесет и четири хиляди) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път ДОВ1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци
Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карapelит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карapelит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карapelит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карapelит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с.Понгригорово – до 18000лева без ДДС
- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
- по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС
- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово –до 8333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50%
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и Building Manager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изгълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

11. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:
(инж.Е.Таеков)



ОП 11 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улици № 2, 9 и 11" с.Дончево община Добричка

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	М2	2607.928	20.77	54166.67
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	М2	525.762	25.36	13333.33
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС - EN 1340, вкл. всички св. с това разходи	Мл	420.712	25.75	10833.33
				ОБЩО	78333.33
				20%	15666.67
				ВСИЧКО	94000.00

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за **13 333,33 лв. без ДДС** и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **54 166,67 лв. без ДДС** и колко метра бетонови бордюри ще положите за **10 833,33 лв. без ДДС** . Оценката ще се извърши на еденична цена за квадратен и линеен метър като средно аритметично получено от сбора на трите единични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0.7, втората ще бъде умножена с 0.2 , а третата с 0.1.


Всички технологични процеси по усиляването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси при полагането на бордюрите да включват: изкоп, подравняване, бетон за основата, д-ка и м-ж на бордюрите и замонолитване да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист:

инж. Е. Тасков



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ОБЕКТ „Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево, община Добричка”

Днес 26.06.2015 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Екострой” АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода” № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 9 – „Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 31695,00 (тридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева без ДДС и 38034,00 (тридесет и осем хиляди и тридесет и четири) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank	
BIC	TTBVBG22	
IBAN	BG02TTBB94001523848816	

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1584,75 (хиляда петстотин осемдесет и четири лева и 75 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирапи в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатирапите недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

- 1 . Ценово предложение на Изпълнителя;
- 2 . Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

М. Ю. И. ДД

17.02.19

ИЗПЪЛНИТЕЛ

/ЕМИЛ ТАСКОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева


Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:


Ели Даскалова

Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 9. Асфалтиране ул. № 2 и 3 с. Енево
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:


1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



строителните работи.

Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____

(подпис и печат)



“ЕКОСТРОЙ®“ АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

Обособена позиция 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – изкърпване на дупки

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото покритие.

Материали

Ще се използват следните материали:

- трошени камъни с размери от 35÷75 мм
- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;
- неплътна асфалтова смес
- плътен асфалтобетон тип "А"



Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със стъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *“Техническа спецификация-НАПИ”* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *„Техническа спецификация – НАПИ“* за анионна битумна емулсия.

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m²;
- плътен асфалтобетон тип "А"

Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезование на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в *БДС EN 13108* и частта: — Асфалтови пластове в *“Техническа спецификация – НАПИ”*.



Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валик с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валик. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валика бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ“ за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

2.План за работа

- Технологично фрезозване с деб. 0 – 5 cm
- Почистване и напърскване с битум
- Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 cm

3.Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складиран на място .

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезозаното количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и **Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи**

Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобряват предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

Осигуряване и контрол на качеството

Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали



“ЕКОСТРОЙ®“ АД-гр.Добрич



Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценз/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.

Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.

След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

инж. Емил Тасков

Прокурист



"Екострой" АД

Линеен график

ОП 9 : "Асфалтиране улица №2 и 3" с. Енево община Добричка

	Вид СМР	Седмици									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:										
	- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал										
	- битумен разлив										
	- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи										

24.04.2015 г.

Прокурист: инж. Емил Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков -
Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 31 695.00 (тридесет и една хиляди шестотин деветдесет и пет) лева без ДДС и 38 034.00 (тридесет и осем хиляди тридесет и четири) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленни



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /II - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50%
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение прилагаме:

9. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:
(инж.Е.Тасков)



36

**ОП 9 Количествено стойностна сметка обект: "Асфалтиране улица №2 и 3" с.
Енево община Добричка**

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозане / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1503.558	21.08	31695.00
				Общо:	31695.00
				20%ДДС	6339.00
				Всичко:	38034.00


Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще положите за **38034,00лв. с ДДС**. Оценката ще се извърши за единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезозане, разкъртане, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист

инж. Е. Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №.....170..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 ОБЕКТ: „Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци, община Добричка”

Днес26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Екострой” АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода” № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 8 – „Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **20833,34** (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и **34** стотинки) лева без ДДС и **25000,00** (двадесет и пет хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank	
BIC	TTBVBG22	
IBAN	BG02TTBB94001523848816	

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1041,67(хиляда четиридесет и един лев и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларираше това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

- 1 . Ценово предложение на Изпълнителя;
- 2 . Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПОЖИТЕЛ: *М. Юнчев*
12.02.2016

ИЗПЪЛНИТЕЛ: *Емил Тасков*
/ЕМИЛ ТАСКОВ/




ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Июанна Пенева*
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж. Таня Василева
инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка
Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл. специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци“

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:


1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889, факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



строителните работи.

Приложение - Предлагаан подход, план за работа и организация.


4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:


(подпис и печат)



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

Обособена позиция 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезозване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5cm включително всички свързани с това разходи

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – изкърпване на дупки

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото покритие.

Материали

Ще се използват следните материали:

- трошени камъни с размери от 35÷75 мм



“ЕКОСТРОЙ®“ АД-гр.Добрич



- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m²;
- непълтна асфалтова смес
- плътен асфалтобетон тип "А"

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със стъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90⁰С.

Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *“Техническа спецификация-НАПИ”* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *“Техническа спецификация – НАПИ”* за анионна битумна емулсия.

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m²;
- плътен асфалтобетон тип "А"

Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезозане на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²
- полага се изравнителен пласт с непълтнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m²;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Фрезозане се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.



Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в “Техническа спецификация – НАПИ”.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти” и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”.

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на “Техническа спецификация-НАПИ” за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ ”за анионна битумна емулсия.

2.План за работа

- Технологично фрезование с деб. 0 – 5 cm
- Почистване и напръскване с битум
- Изкърпване с непълтна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 cm

3.Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място .

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.



“ЕКОСТРОЙ®“ АД-гр.Добрич



Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на **Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.**

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и **Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи**

Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобряват предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.



“ЕКОСТРОЙ®“ АД-гр.Добрич



Осигуряване и контрол на качеството

Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Присмането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.

Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.

След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

инж. Емил Тасков

Прокурист



Линеен график

ОП 8 "Асфалтиране улица №4"с.Воднянци община Добричка

	Вид СМР	Седмици									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:										
	- оформяне и профилиране/или фрезозане / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал										
	- битумен разлив										
	- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено										
	състояние 5см включително всички свързани с това разходи										

24.04.2015 г.

Прокурист: инж. Емил Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, БИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков -
Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

И. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 20 833,34 (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС и 25 000.00 (двадесет и пет хиляди) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул.№ 5 с.Поделон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /II - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50%
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК, Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение прилагаме:

8. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:
(инж.Е.Тасков)



**ОП 8 Количествено стойностна сметка обект: "Асфалтиране улица
№4"с.Воднянци община Добричка**


№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозане / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	980.85	21.24	20833.34
				Общо:	20833.34
				20%ДДС	4166.66
				Всичко:	25000.00


Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще положите за **25 000лв. с ДДС**. Оценката ще се извърши за единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усиляването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезозане, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист:

инж. Е. Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №.....139..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 ОБЕКТ: „Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово, община Добричка”

Днес26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Екострой” АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода” № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 7 – „Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово, община Добричка“, открита с Решение № 301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 16666,67 (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без ДДС и 20000,00 (двадесет хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank	
BIC	TTBVBG22	
IBAN	BG02TTBB94001523848816	

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 833,33 (осемстотин тридесет и три лева и 33 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времеграене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За пуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Приложение - Предлагаан подход, план за работа и организация.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(подпис и печат)
Добрич



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“
Обособена позиция 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

Обособена позиция 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезование/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – изкърпване на дупки

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото покритие.

Материали

Ще се използват следните материали:

- трошени камъни с размери от 35÷75 мм
- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



- неплътна асфалтова смес
- плътен асфалтобетон тип "А"

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валик с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валик. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валика бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество $0,25-0,75 \text{ kg/m}^2$;
- плътен асфалтобетон тип "А"

Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезование на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество $0,25-0,75 \text{ kg/m}^2$
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта;
- изпълняване на разлив за връзка в количество $0,25-0,75 \text{ kg/m}^2$;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058) 605 261



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покрытие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в *БДС EN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *“Техническа спецификация – НАПИ”*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”* и *„Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със състен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валик с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валик. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валика бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *“Техническа спецификация-НАПИ”* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *“Техническа спецификация – НАПИ”* за анионна битумна емулсия.

2.План за работа

- Технологично фрезование с деб. 0 – 5 cm
- Почистване и напръскване с битум
- Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 cm

3.Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място .

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурис: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на **Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.**

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и **Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи**

Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобряват предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058) 605 261



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътно строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.

Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.
След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

инж. Емил Тасков

Прокурист



ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058) 605 261



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков -
Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово


/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 16666,67 (шестнадесет хиляди шестстотин и шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС и 20 000.00 (двадесет хиляди) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235,67лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път ДОВ1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
- по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС
- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово –до 8333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС


* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50%
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и Building Manager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

7. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(инж.Е.Тасков)




2

**ОП 7 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица
№1"с.Медово община Добричка**

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозане / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	789.142	21.12	16666.67
				Общо:	16666.67
				20%ДДС	3333.33
				Всичко:	20000.00

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще положите за **20 000,00лв. с ДДС**. Оценката ще се извърши за единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезозане, разкъртане, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист. 
инж. Е. Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№.....138.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 ОБЕКТ: „Асфалтиране ул. № 21 с.Владимирово, община Добричка“

Днес26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ** ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **„Екострой“ АД**, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода“ № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 6 – „Асфалтиране ул. № 21 с.Владимирово, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Асфалтиране ул. № 21 с.Владимирово“

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **30000,00 (тридесет хиляди) лева без ДДС и 36000,00 (тридесет и шест хиляди) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank	
BIC	TTBBBG22	
IBAN	BG02TTBB94001523848816	

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1500,00(хиляда и петстотин) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

- 1 Ценово предложение на Изпълнителя;
- 2 Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

КМЕТ: *М. Ю. ЧК*

99117.02.2017г

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

ЕМИЛ ТАСКОВ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Йоанна Пенева

Съгласували:

инж. Тания Василева


Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл. специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



СЪМЪЛЕНИЕ КЪМ ХОРАТА

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 6. Асфалтиране ул. № 21 с. Владимирово“
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:


1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на подписване на договора (не – по-голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



СЪМЛЕ КЪМ ХОРАТА

строителните работи.

Приложение - Предлагаан подход, план за работа и организация.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(подпис и печат)



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

Обособена позиция 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – изкърпване на дупки

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото покритие.

Материали

Ще се използват следните материали:

- трошени камъни с размери от 35÷75 мм
- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокуриснт: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр. Добрич



- непълтна асфалтова смес
- плътен асфалтобетон тип "А"

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със състен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество $0,25 - 0,75 \text{ kg} / \text{m}^2$;
- плътен асфалтобетон тип "А"

Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезозане на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество $0,25 - 0,75 \text{ kg} / \text{m}^2$
- полага се изравнителен пласт с непълтнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество $0,25 - 0,75 \text{ kg} / \text{m}^2$;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина в уплътнено състояние 5 cm.

Фрезозане се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058) 605 261



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: — Асфалтови пластове в “Техническа спецификация – НАПИ”.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”.

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на “Техническа спецификация-НАПИ” за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ” за анионна битумна емулсия.

2.План за работа

- Технологично фрезование с деб. 0 – 5 cm
- Почистване и напръскване с битум
- Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 cm

3.Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място .

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Вложените материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.

Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.


При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.


Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.

След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис 
инж. Емил Тасков
Прокурист



ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

"Екострой" АД

Линеен график


ОП 6 "Асфалтиране улица №21"с.Владимирово община Добричка

	Вид СМР	Седмици									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:										
	- оформяне и профилиране/или фрезозане / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал										
	- битумен разлив										
	- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи										

24.04.2015 г.

Прокурист: инж. Емил Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 883; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков -
Прокурисг

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/


ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 30000.00 (тридесет хиляди) лева без ДДС и 36 000.00 (тридесет и шест хиляди) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС

21




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 15. Път DOB1095 / П – 71, Карapelит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / П – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / П – 71, Карapelит – Добрич / - Златия-Самуилово - / П – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / П - 71, Карapelит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карapelит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / П – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
- по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС
- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово –до 8333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолиница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолиница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС


* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50%
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържахме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:


6. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(инж.Е.Тасков)



**ОП 6 Количествено стойностна сметка обект: "Асфалтиране улица
№21" с.Владимирово община Добричка**


№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезование / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1419.111	21.14	30000.00
				Общо:	30000.00
				20%ДДС	6000.00
				Всичко:	36000.00

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще положите за **36 000,00лв. с ДДС**. Оценката ще се извърши за единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезование, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист:

инж. Е. Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№ 137

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 ОБЕКТ: „Асфалтиране ул. № 2,3 и 8 с.Бранище, община Добричка”

Днес 26.06.2015г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Екострой” АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода” № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 4 – „Асфалтиране ул. № 2,3 и 8 с.Бранище, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Асфалтиране ул. № 2,3 и 8 с.Бранище”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 41666,67 (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без ДДС и 50000,00 (петдесет хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank	
BIC	TTBBBG22	
IBAN	BG02TTBB94001523848816	

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорните СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 2083,33 (две хиляди осемдесет и три лева и 33 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство палагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За пуждите па този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ: *М. К. Мис*

14.02.2014 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ЕМИЛ ТАСКОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева


Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



СМЯЩЕ КЪМ ХОРАТА

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище“
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



САМЪН КЪМ ХОРАТА

обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Приложение - Предлагаан подход, план за работа и организация.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(подпис и печат)



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

Обособена позиция 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – изкърпване на дупки

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото покритие.

Материали

Ще се използват следните материали:

- трошени камъни с размери от 35÷75 мм
- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;
- неплътна асфалтова смес
- плътен асфалтобетон тип "А"

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на “Техническа спецификация-НАПИ” за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ” за анионна битумна емулсия.

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество $0,25- 0,75$ kg / m²;
- плътен асфалтобетон тип “А”

Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезование на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество $0,25-0,75$ kg/m²
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество $0,25-0,75$ kg/m²;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А” с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покритие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: —Асфалтови пластове в “Техническа спецификация – НАПИ”.

ул. „Стоил Войвода” №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокуррист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ” за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ” за анионна битумна емулсия.

2.План за работа

- Технологично фрезование с деб. 0 – 5 cm
- Почистване и напръскване с битум
- Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 cm

3.Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място .

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

ул. „Стоил Войвода” №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® “АД-гр.Добрич”



Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

1.1.3. Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобряват предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

Осигуряване и контрол на качеството

Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.

Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.


След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

инж. Емил Тасков

Прокурис



ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурис: (058) 602 261 факс: (058)605 261


и" АД


Линеен график
ОП 4 " АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 2, 3 и 8 "С.БРАНИЩЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

	Вид СМР	Седмици									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи										

24.04.2015 г.

Прокурист: инж. Емил Тасков

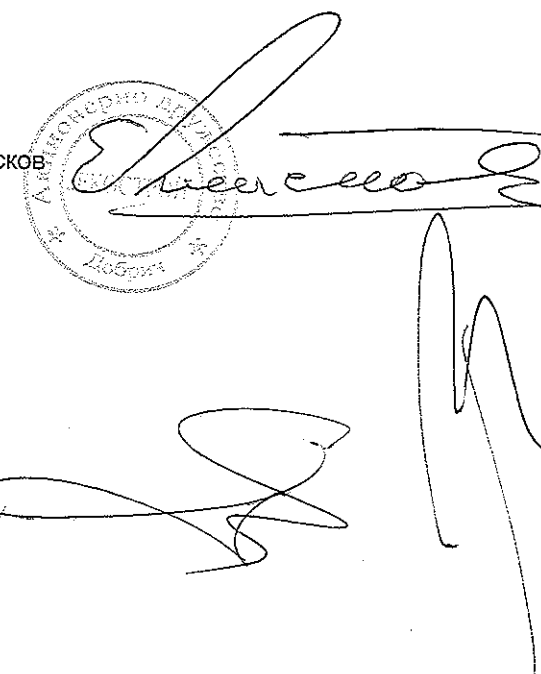



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков -
☐ Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/


ПРЕДЛАГАМЕ:

☐ I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 41666,67 (четирдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС и 50 000.00 (петдесет хиляди) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –

13




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / П – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / П – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / П – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / П – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / П - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / П – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово –до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50%
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

☐ Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:


4. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(инж.Е.Тасков)



**ОП 4 : КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:" АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 2, 3 и 8 "
С.БРАНИЩЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезование/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	M2	1997.443	20.86	41666.67
				ОБЩО	41666.67
				20%	8333.33
				ВСИЧКО	50000.00

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще положите за **50000лева с ДДС**.Оценката ще се извърши на единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усиляването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтобетонова настилка задължително да включват: фрезование, скъртане, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл, валиране, полагане на по дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист:



инж. Е. Тасков



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№.....136.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 ОБЕКТ: „Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово, община Добричка”

Днес26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ** ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **„Екострой” АД**, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода” № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 3 – „Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **48820,84 (четиридесет и осем хиляди осемстотин и двадесет лева и 84 стотинки) лева без ДДС и 58585,00 (петдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и пет) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank	
BIC	TTBBBG22	
IBAN	BG02TTBB94001523848816	

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
 2. Да съдейства за изпълнението на договорните СМР;
 3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
- (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
- (4) Да** отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 2441,00 (две хиляди четиристотин четиридесет и един) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕМИЛ ТАСКОВ



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева


Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово“
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



строителните работи.

Приложение - Предлагаан подход, план за работа и организация.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(подпис и печат)



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

Обособена позиция 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – изкърпване на дупки

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото покритие.

Материали

Ще се използват следните материали:

- трошени камъни с размери от 35÷75 мм
- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;
- неплътна асфалтова смес
- плътен асфалтобетон тип "А"

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® “АД-гр.Добрич



Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на “Техническа спецификация-НАПИ” за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ” за анионна битумна емулсия.

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество $0,25-0,75$ kg / m²;
- плътен асфалтобетон тип “А”

Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезование на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество $0,25-0,75$ kg/m²
- полага се изравнителен пласт с неплътен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество $0,25-0,75$ kg/m²;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А” с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в *БДС EN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в “Техническа спецификация – НАПИ”.

ул. „Стоил Войвода” №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците“.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валик с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валик. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валика бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ“ за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ“ за анионна битумна емулсия.

2.План за работа

- Технологично фрезозане с деб. 0 – 5 cm
- Почистване и напръскване с битум
- Изкърпване с непълтна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 cm

3.Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирали на място .

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезозаното количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобряват предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

Осигуряване и контрол на качеството

Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.

Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.

След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

инж. Емил Тасков

Прокурист

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058) 605 261

"Екострой" АД

Линеен график
ОП 3 " АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 2, 11 И 14 "С.БОЖУРОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА


	Вид СМР	Седмици									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи										

24.04.2015 г.

Прокурист:инж. Емил Тасков



Handwritten signature.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

○ От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представявано от инж.Емил ЙордановТасков -
Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


по Обособена позиция ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

○ I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 48820,84лв (четирдесет и осем хиляди осемстотин и двадесет лева и осемдесет и четири стотинки) лева без ДДС и 58 585,00 (петдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и пет лева) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 43. Шосировка ул. № 8 с. Драганово – до 13333,33 лева без ДДС
- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с. Овчарово – до 8333,33 лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с. Дебрене – до 10471,67 лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул. 13 с. Самуилово – до 11333,33 лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с. Камен – до 16666,67 лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул. 11 с. Приморци – до 3750 лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с. Батово – до 29166,67 лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500 лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33 лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33 лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500 лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с. Божурово - 3 броя – до 5000 лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с. Златия - 2 броя – до 3333,33 лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с. Каранелит - 2 броя – до 3333,33 лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с. Одръци - 2 броя – до 3333,33 лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с. Опанец - 2 броя – до 3333,33 лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с. П. Минково - 2 броя – до 3333,33 лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с. Росеново - 2 броя – до 3333,33 лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с. Смолница - 2 броя – до 3333,33 лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с. Черна - 1 брой – до 1666,67 лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с. Методиево - 3 броя – до 4875 лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с. Миладиновци - 2 броя – до 3208,33 лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с. Победа - 1 брой – до 1541,67 лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с. Стефаново - 2 броя – до 3208,33 лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3,30 лв./ч. час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50%
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

- Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

3. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(инж.Е.Тасков)



ОП 3: КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: " АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 2, 11 И 14 "
С.БОЖУРОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА


№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: -оформяне и профилиране /или фрезование/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	M2	2338.163	20.88	48820.84
				ОБЩО	48820.84
				20%	9764.16
				ВСИЧКО	58585.00

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова настилка ще положите за **58585 лева с ДДС**. Оценката ще се извърши на единична цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по цялостното асфалтиране като: фрезование, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на участъка с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на асфалтова смес за изравнителен и износващ пласт и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист:

инж. Е. Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№.....¹³⁵.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ОБЕКТ „Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница, община Добричка”

Днес^{26.06.2015}..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Екострой” АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода” № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 2 – „Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **37988,34 (тридесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 34стотинки) лева без ДДС и 45586,00 (четиридесет и пет хиляди петстотин осемдесет и шест хиляди) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank	
BIC	TTBVBG22	
IBAN	BG02TTBB94001523848816	

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 1899,42(хиляда осемстотин деветдесет и девет лева и 42 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/ЕМИЛ ТАСКОВ/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 2. Асфалтиране ул. № 1, 2 и 8 с. Ломница“
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:


1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..


За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагащ подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



строителните работи.

Приложение - Предлагаан подход, план за работа и организация.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(подпис и печат)



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

Обособена позиция 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:

- оформяне и профилиране/или фрезование / на асф. настилка, подготовка на основата, погълване с подходящ материал

- битумен разлив

- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – изкърпване на дупки

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото покритие.

Материали

Ще се използват следните материали:

➤ битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;

➤ плътен асфалтобетон тип "А"

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ” АД-Гр.Добрич



Уплътняване на сместа с валик с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валик. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валика бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на “Техническа спецификация-НАПИ” за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ” за анионна битумна емулсия.

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество $0,25-0,75$ kg / m²;
- неплътна асфалтова смес
- плътен асфалтобетон тип “А”

Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезозане на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество $0,25-0,75$ kg/m²
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта;
- изпълняване на разлив за връзка в количество $0,25-0,75$ kg/m²;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А” с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

Фрезозане се ограничават участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразени с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: — Асфалтови пластове в “Техническа спецификация – НАПИ”.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



проекти” и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа багажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на „Техническа спецификация-НАПИ” за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ” за аниоина битумна емулсия.

2. План за работа

- Технологично фрезование с деб. 0 – 5 cm
- Почистване и напръскване с битум
- Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 cm

3. Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складиран на място.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

ул. „Стоил Войвода” №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейности не са били изпълнени.

Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

Осигуряване и контрол на качеството

Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Пътно – строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплотнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.

Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При напаяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.


След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

инж. Емил Тасков

Прокурист




"Екострой" АД

Линеен график
ОП 2 "Асфалтиране улица № 1, 8, 2" с.Ломница община Добричка

	Вид СМР	Седмици									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см										
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи										

24.04.2015 г.

Прокурист:инж. Емил Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков -
Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


по Обособена позиция ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 37988,34лв. (тридесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и тридесет и четири сттинки) лева без ДДС и 45 586,00 (четирдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и шест) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 15. Път DOB1095 / П – 71, Карapelит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / П – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / П – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / П – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / П – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / П – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / П – 71, Карapelит – Добрич / - Златия-Самуилово - / П – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / П - 71, Карapelит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / П – 7106 / Карapelит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / П – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 /П-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 /П - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
- по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС
- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово –до 8333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС


* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50%
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:


2. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(инж.Е.Тасков)



**ОП 2 Количествено стойностна сметка обект: "Асфалтиране улица № 1, 8, 2"
с.Ломница община Добричка**

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	325.776	25.58	8333.34
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1416.189	20.94	29655.00
				Общо:	37988.34
				20%ДДС	7597.66
				Всичко:	45586.00


Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще изкърпите за **8 333,34 лв. без ДДС** и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **29 655,00лв. без ДДС**. Оценката ще се извърши на еденична цена за квадратен метър като средно аритметично получено от сбора на двете еденични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,3, а втората ще бъде умножена с 0.7


Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по усиляването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист:

инж. Е. Тасков





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР
№.....13/1.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ОБЕКТ: „Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево,
община Добричка”

Днес26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Екострой” АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков – ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил Войвода” № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 1 – „Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **43235,00 (четиридесет и три хиляди двеста тридесет и пет) лева без ДДС и 51882,00 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и два) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Societe Generali Expresbank
BIC	TTBVBG22
IBAN	BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 2161,75 (две хиляди сто шестдесет и един лев и 75 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ЕМИЛ ТАСКОВ/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Йоанна Пенева

[Handwritten signature]

Съгласували:

[Handwritten signature]
инж.Таня Василева

Директор дирекция УТСОСПООС

[Handwritten signature]
Юрист при община Добричка

Изготвил:

[Handwritten signature]
Ели Даскалова

Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция „ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево“

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Приложение - Предлагаан подход, план за работа и организация.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

(подпис и печат)



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево

Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в документацията.

Описание на обекта.

ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево

Ремонт на асфалтова настилка между ос. т. 11 и ос.т. 8 задължително включваща:

- оформяне и профилиране/или фрезование / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал
- първи битумен разлив
- полагане на непътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина

- втори битумен разлив
- полагане на пътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи

Ремонт на асфалтова настилка от ос. т. 8 към ос. т. 2 задължително включваща:

- оформяне и профилиране/или фрезование / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал

- битумен разлив
- полагане на пътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи

1. Предлаган подход за работа

Ремонт на пътната настилка – изкърпване на дупки

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото покритие.

Материали

Ще се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m²;

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокуриснт: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® “АД-гр.Добрич



➤ плътен асфалтобетон тип “А”

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло $6 \div 8$ t или рътчеп вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на “Техническа спецификация-НАПИ” за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ” за анионна битумна емулсия.

Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

Общи положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

Материали

Следва да се използват следните материали:

- трошени камъни с размери от $35 \div 75$ mm
- битумна емулсия в количество $0,25 - 0,75$ kg / m²;
- неплътна асфалтова смес
- плътен асфалтобетон тип “А”

Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезозане на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество $0,25 - 0,75$ kg/m²
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/ за профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество $0,25 - 0,75$ kg/m²;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А” с дебелина в уплътнено състояние 5 cm.

Фрезозат се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на специфичните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

ул. „Стоил Войвода” №30, Е.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058) 605 261



“ЕКОСТРОЙ” АД-гр.Добрич



Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на **покрытие от асфалтови пластове** са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразени с техническите изисквания, посочени в *БДС EN 13108* и частта: —Асфалтови пластове в *“Техническа спецификация – НАПИ”*.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в *„Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”* и *„Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”*.

Ремонтът на **дупки** по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валеж с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на *БДС EN 13108* или на *“Техническа спецификация-НАПИ”* за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно *БДС EN 13808* за катиона битумна емулсия или *“Техническа спецификация – НАПИ”* за анионна битумна емулсия.

2. План за работа

- Технологично фрезование с деб. 0 – 5 cm
- Почистване и напръскване с битум
- Изкърпване с непълтна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
- Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 cm
- Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 cm

3. Организиране на обекта

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонна смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058) 605 261



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

1.1.3. Атмосферни влияния

Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на обекта.

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокуррист: (058) 602 261 факс: (058)605 261



“ЕКОСТРОЙ”® АД-гр.Добрич



Осигуряване и контрол на качеството Общи положения

Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

Проверка на доставените материали

Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Пътно — строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на действащите в областта на пътно строителство технически нормативи.

Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана лаборатория за качеството им.

Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108.

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.

При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.

Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места.

Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.

Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.

След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.

Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

инж. Емил Тасков

Прокурист

ул. „Стоил Войвода“ №30, П.К. 102, mail: ekostroi@linkbg.com

Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058) 605 261


"Екострой" АД


Линеен график
ОП 1 "Асфалтиране улица № 2" с.Крагулево община Добричка

Вид СМР		Седмици									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Ремонт на асфалтова настилка между ос. т. 11 и ос.т. 8 задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на непътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на пътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи										
2	Ремонт на асфалтова настилка от ос. т. 8 към ос. т. 2 задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на пътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи										

24.04.2015 г.

Прокурист:инж. Емил Тасков

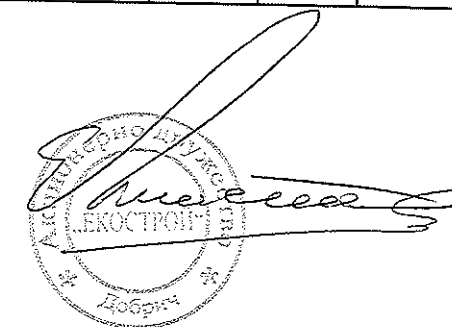



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Екострой” АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков -
Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


по Обособена позиция ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулев
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 43 235.00лв (четирдесет и три хиляди двеста тридесет и пет лева) лева без ДДС и 51 882.00(петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и два) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
- по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС
- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово –до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	50%
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Building Manager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Екострой“ АД! *Попълва се за всяка ОП.*

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:
(инж. Е. Тасков)



ОП 1 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица № 2"
с.Крагулево община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка между ос. т. 11 и ос.т. 8 задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително	м2	1384.438	25.21	34901.67
2	Ремонт на асфалтова настилка от ос. т. 8 към ос. т. 2 задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезозване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	393.825	21.16	8333.33
				Общо:	43235.00
				20%ДДС	8647.00
				Всичко:	51882.00

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества асфалтова настилка ще положите за **8 333,33** лв. без ДДС и на какви количества ще усилите основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за **34 901,67лв.** без ДДС. Оценката ще се извърши на еденична цена за квадратен метър като средно аритметично получено от сбора на двете еденични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,3, а втората ще бъде умножена с 0.7

Всички технологични процеси по усиляването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Всички технологични процеси по усиляването на основата на част от пътя с добавяне на нова трошенокаменна настилка или неплътна асфалтобетонна смес /биндер/ задължително да включват: фрезозване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист:

инж. Е. Тасков