



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№ 242

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 50 – ОБЕКТ „ВОДОСТОК“ С. ДРАГАНОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 28.04.2015 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град Добрич** ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **„МОНОЛИТ“ ООД**, ЕИК 834025452 представляван/а/ от Камен Иванов Добрев, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Трети март“ № 56, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“**, по Обособена позиция ОП 50 – „Водосток“ с. Драганово, община Добричка открита с Решение № 303/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 491/29.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Водосток“ с. Драганово**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **5 985,40 (пет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева, и четиридесет стотинки) лева без ДДС и 7 182,48 (седем хиляди сто осемдесет и два лева, и четиридесет и осем стотинки) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на

единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

Чл.6 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Токуда банк АД клон Добрич
BIC	CREXBGSF
IBAN	BG10CREX92601045008406

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е **70 /седемдесет/** календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
 2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
 3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
- (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година

от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видео наблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **299.27 (двеста деветдесет и девет лева, и двадесет и седем стотинки) лева.**

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**/ПЕТКО ПЕТКОВ/
Кмет на Община Добричка**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ЙОАННА ПЕНЕВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....УПРАВИТЕЛ:

Съгласували:

**Инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС**

Юрист при община Добричка


Изготвил:

**Ивайло Костадинов
ст. спец. стр. техник в дирекция УТСОСПООС**



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Монолит“ООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 824025452,
представявано от **Камен Иванов Добрев** (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената
от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
**„Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община
Добричка“**

по Обособена позиция 50 „Водосток с. Драганово“

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини,
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме
съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни
датата на подписване на договора (не по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5(пет) години, от датата
на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на
НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република

България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

❖ Приложение 1

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

❖ Приложение 2

❖ Линеен график

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на **Монолит ООД**. (името на участника)! **Попълва се за всяка ОП.**

28.04.2015 г.

(дата на подписване)

Участник: _____

(Камен Добрев)

ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ КОЯТО ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ НА ОБЕКТА И РЕСУРСИТЕ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

На Обект:

„Водосток с. Драганово община Добричка „

I. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Настоящият проект за организация и изпълнение на строителството на обекта е създаден на база:

- Тръжни книжа
- Правилник за безопасност на труда при изпълнение на СМР

II. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Строежът е разположен в пределите на община Добричка.

Строително-монтажните работи ще се извършват в пълно съответствие с одобреното проектно предложение и одобрения бюджет на проекта и ще се реализират съгласно работния проект. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно съдържанието и правилното тълкуване на тези документи и да съгласува с Възложителя изпълнението на всички дейности, предмет на договора.

Необходими строително монтажни работи:

1. **земни работи** – терена се нивелира цялостно дават се необходимите коти и се извършват изкопните дейности – механизирани и ръчно
2. **кофражи и арматура, бетонови работи** – извършват се съобразно представена количествена сметка и извършена нивелация на терена
3. **железарски работи** – заготвя се и се монтира нов парапет

III. ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Строежите се намират в община Добричка и има зелени площи, които ще бъдат максимално запазени.

В съответствие с направения оглед на сградата и имайки предвид извършените досега СРР се предвиждат следните такива:

2. **Земни работи**
 - Нивелация на терена
 - Механизирани и ръчни изкопи
3. **Бетонови работи**
4. **Железарски работи**

Изброените СРР са само основните, без съпътстващите. В Количествено – стойностната сметка са включени всички стойности.

При извършване на Строително – ремонтните работи да се спазват всички нормативни документи, регламентиращи проектиране и извършване на строителни дейности.

За да се спазят изискванията за безопасност на труда и опазване на околната среда се предвижда обозначаване на обекта.

Предметът на поръчката включва, ремонтни дейности – външни и вътрешни на самата сграда, подобряване отводняването на определените площи, при спазване на всички съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции, съобразени с Наредба № 3/2003 г на МРРБ+МЗГ+МТПС+МЗ.

При изпълнението на строително монтажните работи на обектите ще се работи по предварително разработен и одобрен от Възложителя проект в съответствие с Правилника за Извършване и приемане на СМР (ПИПСМР) и всички действащи към настоящия момент в Р.България закони, правилници и нормативи касаещи изпълнението на обекта.

Поетапността на видовете дейности и тяхната продължителност са описани във Времевия график.

Гаранционните срокове са съгласно ЗУТ.

Всички продукти които ще бъдат вложени, ще отговарят на действащите български и европейски стандарти и придружени с технически характеристики и сертификати.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Преди отпочване на работата съвместно с Възложителя ще се направи цялостно заснемане на обекта и окончателно съгласуване на линейния график.

2.Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.

3.Ще се изготви проект за временна организация на движението по време на работа , съгласно Наредба 16/2001 год.за временна организация на движението при извършване на строителство по пътищата и улиците.

3.Фирмата разполага със квалифициран инженерно технически персонал , които могат да взимат навременни решения при възникнали проблеми,и позволява да се работи и по двата обекта едновременно.

4.Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи.Ще се разположат и контейнери за съхранение на строителни материали.

5.Във рамките на предложения срок-съгласно линейния график фирмата ще извърши строителните дейности.

6.Фирмата има договор за наем на багер и самосвали,а и самата тя притежава достатъчно техника,което е предпоставка за максимално бързо изграждане на обекта и да не се влияе от атмосферните условия.

7.През периода от завършване на строителството до окончателното приемане на обекта Изпълнителят е гарант за своята работа и е длъжен да доставя и подменя материалите които на отговарят на изискванията на техническата спецификация.

8.Всички изменение и допълнения на съществуващите проекти ,както и всички други работни проекти изготвени по време на строителството на обекта ще съответстват на действащата в момента норматива уредба..

V. БЕТОНОВИ РАБОТИ.

1.Изпълнението на поръчката ще е съгласно предоставени ни работни проекти , при спазване на коти и отстояния.Трасирането и почистването на терена ще се извършва под контрола на Възложителя и независимият контрол поради специфичността на обекта.

3.Ковражните форми ще осигуряват необходимите проектни размери и очертания (*видим бетон*) в процеса на втвърдяване на бетоновата смес.За тази цел ще бъдат с неизменяеми размери , достатъчна якост и коравина.

4.Непосредствено преди бетонирането повърхността се обработва – почиства и навлажнява , а кофража се намазва с масло.Положеният бетон задължително ще се вибрира.Марката и качеството се доказват Декларация за съответствие от сертифицирана лаборатория.

5.За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на положения бетона трябва да се спазват следните изисквания:

- Предпазва се от замърсявания и повреди
- Не се допускат работи които водят до нарушаване на сцеплението между бетона и армировката.
- Предпазва се от бързо съхнене , удари и други механични въздействия
- Движението на хора , монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се допуска ,когато якостта му достигне най малко -15 кг/см²

6.Настилките от трошен камък ще се изпълняват след предварителна подготовка на терена.

7.Изхвърлянето на отпадъците ще става на предварително указано от възложителя място,а предварително ще се опередели терен за депониране за обратен насип със земни маси.

8.Фирмата разполага със достатъчен брой работници –зидаро кофражисти и арматуристи – което дава възможност да се работи едновременно и по ремонта на читалището и на правата на външната рампа.

VIII. КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.На строителната площадка се поддържа ред и чистота.

2.Изпълнените СМР ще бъдат придружени със съответните актове , протоколи и сертификати необходими за тяхното изпълнение и приемане.

3.При изпълнението на строително монтажните работи се контролира:

- Марката и качеството на бетона преди неговото полагане.
- Спазване на дебелини и коти.
- Следене и полагане грижи за бетона след неговото полагане.
- Качеството на материалите при транспортиране и полагане
- Визуален контрол

4.Материалите, които са необходими ще са придружени със съответните

сертификати

5. Поетапността на изпълнение ще бъде съобразено с календарния график и работния проект. Вложените материали ще отговарят на:

- Български стандарти
 1. За кофражни работи:
 - БДС 16186-85 – Дъски от широколистни дървесни видове
 - БДС 17697-89 – Дъски от иглолистки дървесни видове
 - БДС 384-76 – Шперплат
 2. Инертни материали
 - БДС 171 – 83 – Пясък за обикновен бетон
 - БДС 9340 -86 – Чакъл
 3. Бетонни работи
 - БДС 27- 87 – цимент
 - БДС 14069-87 – Добавки за бетон
 - БДС EN 206-1-2002, БДС EN 112390 -3 -2000 ТЗ към НСИДССП
 - БДС EN 772-1:2002, 772-11:2002
 4. Армировки
 - DIN 18800/7. EN. ISO 3834. БДС , EN 1090-1-2002
 - БДС 7465-75 – Заварени мрежи
 5. Други
 - БДС 625 – 81 Бордюри и плочи
 - БДС 9 -85 – фаянсови плочи
 - БДС 217-77 теракотни плочи
 - БДС 5156-84 – вата минерална
 - БДС 1890:1979 – дървени врати и прозорци
 - БДС EN 479/478:2002 - PVC дограма
 - БДС 1691/4305-90 –проводници СВТ и ПВВМ
 - DIN 8077, 8078, 16962, 1988, 4109 – PPR и ПЕВП тръби
 - БДС EN 13499 – изолационни материали
 - БДС EN 520 –гипсокартон и профили
 - Европейско техническо одобрение
 - Признати национални технически стандарти

6. Всички материали ще бъдат придружени със сертификати

Издадени от Акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти.

7. Годността на вложените материали се доказва със свидетелство за качество на производителя

IX. ВРЕМЕННИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

За съблекалня на работниците ще се ползват фургони на колела/собственост на фирмата/, а за склад на строителни материали ще се ползват метални контейнери също /собственост на фирмата/. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани за да се избегнат падащи предмети. Всички отпадъци ще се струпват на определените за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището. На указани места ще се поставят пожарогасители.

X. ДОСТАВЧИЦИ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Фирма "Монолит" ООД гр. Добрич осъществява доставките си директно от фирми производители или дистрибутори.

- "Добротица – АД" ЕООД гр. Добрич - бетон и замазки
- „Те Мах“ гр. Добрич – дървен материал, цимент, мет. тръби
- "Жетом" ООД гр. Добрич-арматура
- "Данивест" ООД гр. Добрич-пясък, чакъл, баластра
- "Лина и КО" ООД гр. Добрич-кабели
- „Веник“ ООД гр. Добрич –ВиК материали
- „Строймаркет“ гр. Добрич – лепила, дърв. материал, изолационни материали
- Ай Ви Селинг – лепила, фаянс и теракот.
- необходима механизация /самосвал, бордова кола, бетоновоз и др. / са собственост на фирмата
- Договор за наем на тежка техника – „Билдинг и Транс" ЕООД

XI. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ –

1. Всички строителни и монтажни работници са назначени на трудов договор.

2. Фирмата има добре подготвен квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, което е гаранция за доставка на продукт с високо качество.

3. Всички ръководни кадри имат достатъчно знания за високо качество на работа при подготовка и изпълнение на строително монтажни работи, безопасните и

здравословни условия на труд, опазване на околната среда, пожарна безопасност и т.н. Всичко това е доказано със съответните документи.

XII. ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В съответствие с изискванията на ТБОТ и ППО фирмата осигурява безопасни условия на труд чрез:

- създадена е система за информиране и обучение по въпросите на безопасността
- инструктаж на работниците, които се провежда при постъпване на работа, в началото на всяка дейност, при смяна на строителната площадка и всекидневен
- осигурени средства за защита Наредба № 11 - предпазни парапети, маркировки, проверка на скелетата, лични предпазни средства/каска, колани, ръкавици, предпазни средства за очите, дихателни маски и др./
- на обекта има заредена аптечка с пресни медикаменти и превързочни материали
- не се допускат работници и служители употребили алкохол
- при организиране на трудовата дейност се осигурява спазване продължителността на работното време, седмични и годишни почивки
- направени са застраховки "Отговорност на работодателя" и "Строително монтажни рискове"
- На указани места ще се разположат пожарогасители.
- Специализираните групи които работят с леснозапалими и пожароопасни материали ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

XIII. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.

2. Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи, така че да не замърсяват околната среда.

3. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани и мрежи, за да се избегнат евентуално падащи предмети и запрашване на околната среда.

4. За свалянето на отпадъци на от обекта до транспортните средства ще се използват PVC ръкави, които не позволяват запрашване на околната среда. Отпадъците ще се струват на определените за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището като транспортните средства ще се покриват със брезентни чергила.

5. Земните маси ще се складира на депо до извършването на обратния насип на указано от Възложителя място, което своевременно ще бъде обозначено и оградено.

6. На указани места ще се поставят пожарогасители.

7. При извършване на изкопни работи във дъждовно време гумите на автомобилите ще се измиват с водоструйка преди напускане на строителната площадка.

8. При прекратяване на работа (приключване) на работния ден работната площадка се почиства и всички отпадъци които не са извозени се складира на едно място.

9. Всички влагани материали ще бъдат съобразени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и съответствието на строителните продукти от декември 2006 г. вземането под внимание на тези качества ще помогне за минимизиране на разходите за материали и енергия, което води до увеличаване на експлоатационни срок на сградата и осигуряване на здравословна среда в нея.

10. Всички леснозапалими и огнеопасни материали ще бъдат съхранени в отделни контейнери и ще бъдат маркирани със специални табели, като достъпът до тях ще бъде силно ограничен.

При работа стриктно ще се спазва проекта по План за безопасност и здраве.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

"МОНОЛИТ" ООД гр.ДОБРИЧ

/име на фирмата/

Управител:

Дата: 28.04.2015 .година

/Камен Добрев/



"МОНОЛИТ" ООД гр.ДОБРИЧ

бул. "Трети март" № 56, тел. 630 175, факс 630 167

e-mail: monolitdobrich@abv.bg

РАБОТНА ПРОГРАМА - ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект -ОП 50 -Водосток с.Драганово община Добричка

Съгласно :Техническо приложение

Настоящия линеен график (проект за организация и изпълнение на строителството) е съставен на база:

- Тръжни книжа
- Оглед на обекта

Самото строителство ще протече на следните етапи

I.Строително монтажни работи

нови СМР

подготовка терена и нивелиране

изкопи - механизирани и ръчни

кофраж

армировка и бетон

железарски работи

Съгласно :Техническо предложение- -70(седемдесет) календарни дни

№	Вид СМР	бр.	механизация		срок на изпълнение												
			перс онал	инвентар	трансп	р	7 дни	7 дни	7 дни	7 дни	7 дни	7 дни	7 дни	7 дни	7 дни	7 дни	
I. II.Строително монтажни работи																	
2.	нови СМР																
3	нивелиране	4	самос	ръчен													
4	изкопи -	6	самос	ръчен													
5	кофражни работи	6	самос	ръчен													
	бетони и арматура	6	самос	ръчен													
	железарски работи	5	самос	ръчен													

Управител:.....

(Камел Добрич)

Дата: 28.04.2015 год



“МОНОЛИТ“ ООД гр. ДОБРИЧ

бул. “Трети март” № 56, тел. 630 175, факс 630 167
e mail monolitdobrich@abv.bg

Приложение 2

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР

Преди започване на строително монтажни работи администрацията е длъжна да съгласува технологията на работа със органите по безопасността.

Технологията на изпълнение на СМР на обекта и тяхното време е посочено в линейния график, а именно:

“Водосток с. Драганово община Добричка”,

Деятелностите се извършват в терен – на който преминават хора.

Изброените СРР са само основните, без съпътстващите. В Количествено – стойностната сметка са включени всички стойности.

При извършване на Строително – ремонтните работи да се спазват всички нормативни документи, регламентиращи проектиране и извършване на строителни дейности.

Ремонтните видове СМР ще се извършват в действаща сграда затова първо обекта ще се ограда за да няма пряк достъп на чужди хора фирмата разполага със готови метални платна чрез които ще се извърши ограждането. Докато се извършват демонтажните дейности на сградата ще се забрани достъпа на външни лица. Обекта ще бъде обезопасен със сигнализация. Всички специалисти на фирмата ще бъдат уплътнени максимално.

- Щом се почисти терена и се даде нивелацията ще се пристъпи към изкопите на основите
- Изнасянето на отпадъците ще става поетапно на указани места за да може да се освободи максимално работната площадка. Фирмата има собствен и нает автотранспорт и техника за тази цел.
- Фирма Монолит разполага със достатъчно контейнери които може да използва за складова база и не е необходимо ежедневното зареждане на обекта с материали.
- След почистването на обекта от ще се очертае основата ще се пристъпи към наравата на кофражите и бетоновите работи
- Едновременно с бетоновите дейности ще се работи и по заготовката и м-жна парепите. Монолит ООД има подписан договор с фирма доставчик за своевременно доставяне хидро и топлоизолационни материали франко обекта.
- Цветовата гама на настилки, мазилки и бояджийски работи ще бъде предварително съгласувана със Възложителя. Фирмата работи със доказани доставчици и

всички материали са с високо качество и придружени със сертификати.

- В линейния график е посочено за кои строителни дейности каква механизация ще е необходима. Всички видове м-ли ще бъдат придружени със декларация за съответствие.

За да се постигне максимално качество се действа по следните параметри

Изпълнението на възложените СМР ще отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.).

При строителството задължително ще се спазват следните нормативни актове :

1. Закон за устройство на територията;
2. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;
3. Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
4. Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
5. Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
6. Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
7. Наредба № I-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
8. Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строителнотехнически норми;
9. Противопожарни строителнотехнически норми;
11. Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
12. Наредба № 4 от 2004 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
13. Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради;
16. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
17. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

При изпълнение на поръчката ще се спазват всички останали нормативни актове в областта на строителството.



Изпълнението на строително-монтажните работи ще се придружава от всички необходими актове, протоколи и други строителни книжа посочени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към Закона за устройство на територията.

Всички тези мерки и дейности ще доведат до качествено и бързо изпълнение на поръчката.

Всички тези мерки и дейности ще доведат до качествено и бързо изпълнение на поръчката.

28.04.2015 г

Управител.....
(Камен Добрев)-

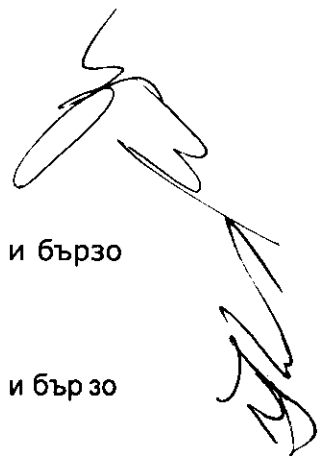



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 17

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП

Долуподписаният /-ната/ **камен Иванов Добрев** (*трите имена*) в качеството си на **Управител** (*длъжност*) на „Монолит“ООД (*наименование на участника*) ЕИК/БУЛСТАТ 834025452 със седалище и адрес на управление гр.Добрич,бул.Трети март № 56

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

ДЕКЛАРИРАМ:

- Информацията, съдържаща се в няма (*посочват се конкретна част/части от техническото предложение*) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (*вярното се подчертава*).
- Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

* **Забележка:** Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се прилага в Плик № 2 „Техническо предложение“.

28.04.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Камен Добрев)



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Монолит“ООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 834025452,
представявано от *Камен Иванов Добрев* (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
**„Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община
Добричка“**

по Обособена позиция 50 „Водосток с. Драганово“

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 5 985,40 (пет хиляди деветстотин осемдесет и пет лв.40цифром и словом) лева без ДДС и 7 182,48 (седем хиляди сто осемдесет и два лв. 48 цифром и словом) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

➤ по ОП50 Водосток с.Драганово – до 7 083,33 лева без ДДС

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	2,50 лв./ч. час
2. Допълнителни разходи върху труда	80 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	5%
4. Доставно-складови разходи	7%
5. Печалба	7 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база *Bilding Menadger.THC,UCH* /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да преведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „Монолит“ООД (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

28.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(Камел Добрев)



**ОП50: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "ВОДОСТОК"
С.ДРАГАНОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Прокопаване механизирано канавка	мсм	1,00	420,00	420,00
2	Кофраз и декофраз подп. стени	м2	70,00	12,00	840,00
3	Изкоп в основи 4,00/0,80/1,00 х3	м3	9,60	14,00	134,40
4	Доставка и полагане на бетон В15 за стени и основи	м3	19,00	135,00	2565,00
5	Заготовка доставка и монтаж на армировка	кг	700,00	1,58	1106,00
6	Заготовка д-ка и м-ж на метален парапет 90/16 х2 с вкл. боядисване	мл	32,00	25,00	800,00
7	Обратен насип с земна маса	м3	20,00	6,00	120,00
				ОБЩО	5985,40
				20% ДДС	1197,08
				ВСИЧКО	7182,48

Управител:.....
(Камен Добрев)